MORAVIA
PACKTISCHPROFIS

2026

ARBEITS- UND PACKTISCHE



ERGO-line
DER BESSERE ARBEITSPLATZ



ERGONOMISCH
FLEXIBEL
AUSBAUBAR

DER MODULARE MONTAGEARBEITSPLATZ

WO ERGONOMIE AUF EFFIZIENZ TRIFFT UND PRODUKTIVITÄT STEIGT

INHALTSVERZEICHNIS

Über uns

ab Seite 4

Kernkompetenzen 6
Service 8
Ergonomie 12
ESD-Schutz 16
Anwendungen 20

Tischgestelle

ab Seite 24

Übersicht 24
ERGO-Basic 28
ERGO-Vario 38
ERGO-Vario Plus 40
ERGO-Flex 42
ERGO-Forte 44
ERGO-Budget 46
ERGO-Mont 48

Arbeitsplatten

ab Seite 50

Arbeitsplatten 50
Ablageböden 53

Aufbauten & Zubehör

ab Seite 56

Schubladen 56
Aufbauten 58
Ablagen 60
Schwenkarme 64
EDV 66
Halterung & Behälter 69
Ablagesystem 72
Stühle 76
Bodenmatten 80
Licht 82
Hubelement/Strom 86
ESD 88

Zuführung/Materialbereitstellung

ab Seite 90

Freistehende Aufbauten

ab Seite 98


Freistehende Aufbauten 98
Freistehende Aufbauten Lochblech 100
Hakensystem zu Lochblech 102

Transportwagen

ab Seite 108

Schneidgeräte

ab Seite 112

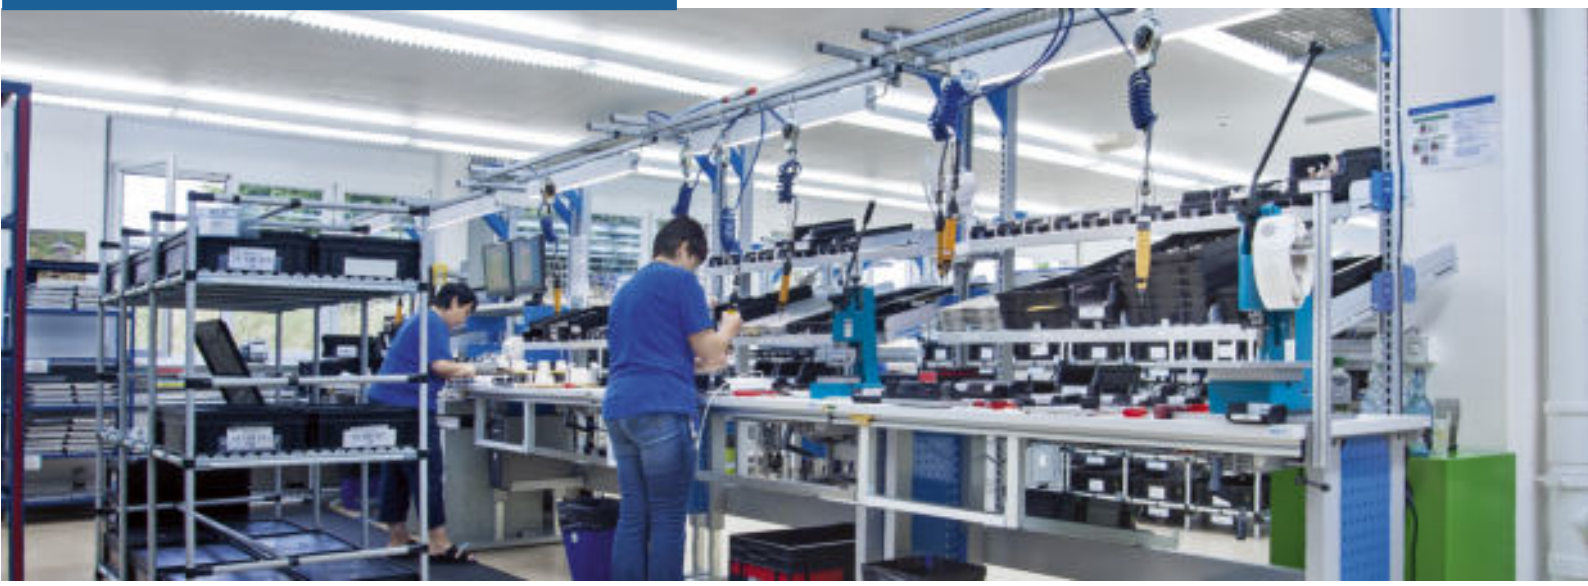

:ÜBER UNS

Die MORAVIA Packtischprofis sind Teil der MORAVIA Verkehrssicherung GmbH.
Seit 1952 entwickelt und vertreibt MORAVIA Produkte zum Sichern von Verkehrswegen, zum Kennzeichnen und Markieren und zum Arbeitsschutz.

In unserer Geschichte bei MORAVIA haben wir eine neue Dimension hinzugefügt, indem wir die Welt der Pack- und Montagetische erschlossen haben. Diese junge Sparte ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen Kern Studer AG.

Die Herstellung unserer hochwertigen Packtische erfolgt in der Schweiz, wo Präzisionsarbeit und modernste Maschinen eine Schlüsselrolle spielen. Wir setzen nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Service und sind uns bewusst, dass wir auch im Bereich der Preise wettbewerbsfähig bleiben müssen.

Die Verbindung von langjähriger Erfahrung bei MORAVIA und der Innovationskraft durch die Partnerschaft mit Kern Studer AG macht die MORAVIA Packtischprofis zu einem zuverlässigen Anbieter von erstklassigen Pack- und Montagetischen. Wir sind bestrebt, Ihnen nicht nur qualitativ hochwertige Produkte zu bieten, sondern auch einen Service, der Ihre Erwartungen übertrifft. Willkommen in der Welt der MORAVIA Packtischprofis, wo Tradition und Innovation Hand in Hand gehen.

Zufriedene Kunden sind unsere beste Referenz

Bei allem, was wir tun, stehen unsere Kunden im Mittelpunkt. Ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftsphilosophie ist der Aufbau von langjährigen und verlässlichen Partnerschaften. Die Zufriedenheit unserer Kundschaft liegt uns besonders am Herzen und sichert den Erfolg unseres Unternehmens.

Unsere Auftraggeber sind der Meinung, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei ERGO-line stimmt. Überzeugen Sie sich selbst und werfen Sie einen Blick in unsere Referenzen zu Arbeitsplatzsystemen.

record LOCKCARD HAMILTON MEDICAL mobilezone GOLDBECK

Was unsere Kunden über uns sagen:

Wir haben mit ERGO-line die Arbeitsplatzlösung zu unserer Autostore Anlage umgesetzt. Mit der Umsetzung der Aufgabenstellung sind wir sehr zufrieden. Wir konnten mit der optimalen Gestaltung der Arbeitsplätze die Prozesse optimieren und ein gutes Klima für die Mitarbeiter schaffen. ERGO-line können wir uneingeschränkt weiterempfehlen.

Dieter Egloff, Leiter Logistik & Einkauf, Peterhans AG

Die Beratung vor Ort inklusive einer hochwertigen Visualisierung war sehr professionell. Die Montage hat zuverlässig und speditiv funktioniert. Wir sind vollends zufrieden mit den Leistungen von ERGO-line. Es hat uns sehr gefreut, mit einem so zuverlässigen und kompetenten Partner zusammenzuarbeiten.

Oliver Gerritson, Leiter operativer Betrieb, Connect Com AG

Durch die vielfältige und umfangreiche Sortimentsauswahl war es uns möglich, unsere Arbeitstische im Wareneinn- und ausgang an unserem neuen automatischen Kommissionierlager nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Die Kommunikation und Beratung war zu unserer vollsten Zufriedenheit. Die Zusammenarbeit mit dem kompetenten und zuverlässigen Partner ERGO-line hat uns sehr erfreut.

Jens Pfister, Supervisor Outgoing Area Warehouse, Europe Chemi-Con GmbH

REFERENZEN



UNSERE ERFAHRUNG

Basierend auf zahlreichen nationalen und internationalen Projekten konnten wir uns einen einzigartigen Wissensschatz aufbauen mit Kernkompetenzen rund um das Thema Arbeitsplatzsysteme. Das bieten wir unseren Kunden:

- Eine Kombination aus Erfahrung und Freude an der Weiterentwicklung
- Praxisbezogenes und vielfach geprüftes Produktsortiment
- Persönliche Beratung und Betreuung durch langjährige Mitarbeitende



STANDARD-PROGRAMM

ERGO-line bietet ein komplettes Standard-Programm im preiswerten Baukastensystem. Sämtliche Produkte sind kompatibel und in einem einheitlichen Erscheinungsbild. Mit über 100 Zusatzkomponenten bleibt Ihr Arbeitsplatz jederzeit erweiter- und anpassbar.

- Komplettes System
  mit über 100 Zusatzkomponenten
- Jederzeit erweiterbar oder anpassbar
- Kurze Lieferzeiten

Oberflächen

Standard Farben:
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert
mit RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderfarben auf Anfrage.

EIGENE FERTIGUNG



Dank eigener Entwicklung und Fertigung produziert ERGO-line europaweit Arbeitsplätze mit höchstem Qualitätsstandard. Hierbei wird unser Produktsortiment stets nach den neusten Trends weiterentwickelt und ausgebaut.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz als Hersteller und lassen Sie sich von unseren langjährigen Mitarbeitern beraten.

- Eigene Entwicklung und Fertigung
- Konsequente Systembauweise
- Direkt vom Hersteller

Ihre Vorteile auf einen Blick

INDIVIDUELLE SONDERANFERTIGUNGEN



Als Hersteller hat sich ERGO-line auf individuelle Sonderanfertigungen spezialisiert. Massgeschneiderte, auf Ihren Prozess abgestimmte Arbeitsplatzsysteme sind unsere Stärke.

Dank lokaler Produktionsstätte fertigen wir Sonderlösungen bereits bei geringen Stückzahlen, schnell und zuverlässig.

- Massgefertigte Sonderlösungen
- Bereits bei geringer Stückzahl
- In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden

1 BERATUNG

Wünschen Sie eine Fachberatung? Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur Planung und Ausführung. Unsere langjährige Erfahrung sowie unser umfassendes Know-how stehen Ihnen zur Verfügung.

Unser Service – kompetente Beratung auch vor Ort

- Persönliche Kundenberatung
- Showroom mit Anwendungsbeispielen
- Beratung in Prozessoptimierung, Ergonomie und ESD-Schutz





Am Anfang steht immer eine Idee...

Arbeitsplätze müssen optimal auf den Aufgabenprozess abgestimmt und eingerichtet werden. Dabei können Arbeitsplatzsysteme in unterschiedlichsten Ausführungen auf Ihren Betrieb zugeschnitten werden. Lassen Sie sich in unserem Showroom inspirieren und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte.



pCon PLANNER

Von der Beratung zur Planung...

Um Ihr Projekt erfolgreich und wirtschaftlich umzusetzen, ist eine systematische Planung notwendig. Hierfür erhalten Sie vom ERGO-line Team kompetente Unterstützung.

In einem Gesamtkonzept erarbeiten wir für Sie ein detailliertes Angebot mit realitätsgetreuer 3D-Visualisierungen und entsprechendem Umsetzungsvorschlag.

2

PLANUNG

- Erstellung eines Gesamtkonzeptes
- Detaillierte Angebots-Erstellung
- Realitätsgetreue 3D-Visualisierungen

Zur 3D-Ansicht

3

REALISIERUNG

- Schnelle Auftragsabwicklung und Lieferzeiten
- Erstellung von Mustertischen bei Grossprojekten
- Vormontierte Tische für eine einfache und schnelle Selbstmontage
- Montage durch eigen ausgebildete Monteure

Von der Planung bis zur Realisierung...

Kommt es zur Realisierung Ihres Projektes, überzeugen wir mit rascher Auftragsabwicklung sowie kurzen Lieferzeiten. Alle unsere Tischgestelle sind vormontiert und können mit einfacher sowie schneller Selbstmontage aufgebaut werden. Bei Grossprojekten wird Ihnen ein Mustertisch gefertigt. So können Sie Ihren Arbeitsplatz testen und bei Bedarf finale Anpassungen vornehmen. Selbstverständlich bieten wir auch einen Montageservice mit einem eigenen, ausgebildeten Montageteam.





Von der Realisierung bis zur Partnerschaft...

Wir schätzen langjährige Partnerschaften, die auf Vertrauen aufbauen. Geschäftliche Kooperationen und partnerschaftliche Beziehungen fördern das Wachstum beider Seiten. Wir sind auch nach einer erfolgreichen Projektrealisierung für Sie da. Gerne unterstützen wir Sie jederzeit bei einer unkomplizierten und raschen Umgestaltung oder Anpassung Ihrer Arbeitsplätze.

Zudem bieten wir Ihnen ein grosses Sortiment an Ersatz-/Ergänzungsprodukte an, die wir am Lager führen.


4

LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFT

- Auch nach erfolgreicher Projektrealisierung für Sie da
- Ersatz-/Ergänzungsprodukte am Lager
- Unkompliziertes Umgestalten des Arbeitsplatzes durch Baukastensystem

Die Grundlage für eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz bildet die Wahl des richtigen Tischgestelles. ERGO-line bietet sämtliche Tischgestelle mit drei Arten der stufenlosen Höhenverstellung für ein ermüdungsfreies Arbeiten an. Für welche Art der Höhenverstellung Sie sich entscheiden, richtet sich nach Ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen.

Höhenverstellung durch:
- Klemmschrauben
- Handkurbel
- Elektrisch mit Memory-Funktion

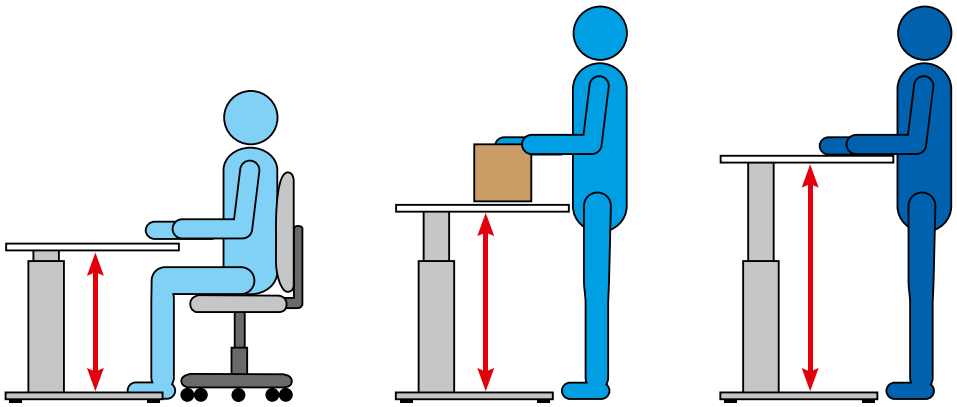

Ergonomie macht sich bezahlt

Gute Mitarbeiter sind kostbar – unter diesem Aspekt macht die Gestaltung des optimalen Arbeitsplatzes doppelt Sinn. Ein ergonomisch eingerichteter Tisch, kombiniert mit einer durchdachten Arbeitsorganisation, sind die Basis für einen modernen Pack- oder Montagearbeitsplatz.

Das steigert nicht nur die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität!

Höhenverstellung

Ob Sie sich für eine stufenlose Verstellung mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor entscheiden, hängt von den Anforderungen und Abläufen ab. Steh-/Sitzarbeitsplätze, Einsatz im Schichtbetrieb, sowie wechselnde Grösse und Gewichte der Werkstücke verlangen eine flexible Arbeitshöhe.

Alle Tische sind mit Nivellierfüssen ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.





Alles im Blick

Ein optimaler Greifraum teilt sich in folgende Zonen auf:

1. **Das Arbeitszentrum:** Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.
2. **Erweitertes Arbeitszentrum:** Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.
3. **Einhandzone:** Teile und Werkzeuge können mit einer Hand leicht gegriffen werden.
4. **Erweiterte Einhandzone:** Äusserste noch erreichbare Zone, beispielsweise Teile in Behältern.

Vorteile

- ✓ Leistungs- und Effizienzsteigerung
- ✓ Senken der Fehlerquote
- ✓ Steigerung von Motivation und Zufriedenheit
- ✓ Weniger gesundheitliche Beschwerden
- ✓ Weniger Personalausfälle (Fehlzeiten)





Arbeitsplatz-Bodenmatten/Arbeitsstühle

Die Belastung am Arbeitsplatz ist grösser als wir denken. Um vorzeitige Ermüdung der Beine, Gelenkschmerzen, kalte Füsse oder Problemen mit der Wirbelsäule vorzubeugen, sind die Arbeitsplatz-Bodenmatten genau die richtige Ergänzung.

«Ergonomie bedeutet, nicht nur die Komponenten zu kaufen, sondern diese auch optimal aufeinander abzustimmen!»

Fragen Sie uns jetzt an




Neigung Ablageboden

Einfache Ablageböden sowie Ablageböden mit geschraubten Konsolen werden in den Lochprofilen eingehängt und lassen sich leicht in der Höhe verstellen. Zugriffshöhe und Neigung der Ablageböden garantieren stets einen optimalen, ermüdungsfreien Zugriff.



Hubelement

Das Hubelement ist die optimale Ergänzung des Packtisches. Besonders geeignet für grosse Pakete – das Packgut wird mühevoll von oben her in den Karton gepackt. Das ist auf längere Sicht kräftezehrend und nicht ergonomisch. Mit dem Hubelement senken Sie die Packebene sekundenschnell auf eine angenehme Höhe und sobald das Paket abgeschlossen ist, wird es nach oben gefahren und der Packvorgang wird beendet.

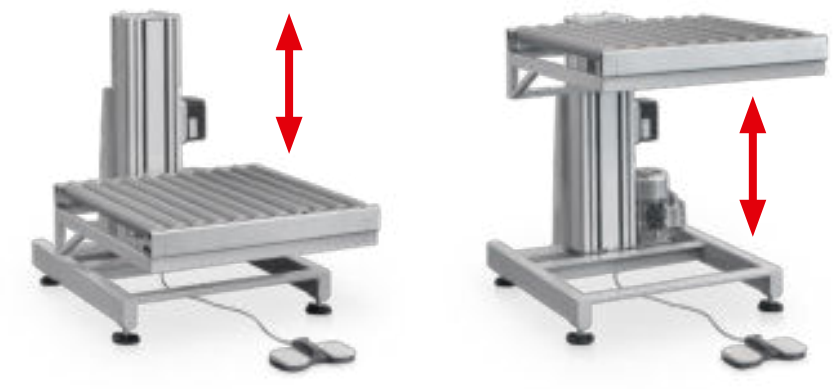



Zur 3D-Ansicht

ESD-Arbeitsplätze: Schutz auf höchstem Niveau

Vor allem in der Elektronikindustrie ist es von elementarer Bedeutung, dass Elektrostatik von Elektronik-Arbeitsplätzen ferngehalten wird. Sowohl bei ESD-Schutzzonen für einzelne Arbeitsplätze als auch bei ESD-geschützten Bereichen (EPA), ist eine sorgfältige und umfassende Planung äusserst wichtig. Dabei gilt es, einen ganzheitlichen Schutz vor ESD bei Transport, Produktion und Lagerung von elektronischen Bauteilen streng einzuhalten.

Grundlegend sollten alle Gegenstände wie das Mobiliar, aber auch das Personal innerhalb der Schutzzone EPA ableitfähig sein und entsprechend geerdet werden.

Alle von ERGO-line angebotenen Produkte erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1, der europäischen ESD-Norm.

ESD-Schutz mit ERGO-line

Auch wenn ESD meist harmlos aussieht, kann es jedoch Schäden an elektronischen Komponenten und Baugruppen mit gravierenden Folgen auslösen. Mit einem gut geplanten ESD-Arbeitsplatz senken Sie Risiken und Kosten. ESD-Schutz kann ein positives Firmenimage fördern und gleichzeitig vor finanziellen Verlusten schützen. Oft werden durch ESD entstandene Schäden erst durch den Kunden bemerkt.

Jeder Gegenstand muss regelmässig Kontakt zur Erdung haben. Dies geschieht über den Mitarbeiter, der die Ladungen durch Berührungen bzw. direkten Kontakt in den Boden ableitet. Verhindern Sie ESD-Schäden, damit Sie hohe Ausschuss-, Qualitäts- und Reparaturkosten vermeiden können.



Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

ELEMENTE EINES ESD-ARBEITSBEREICHES

- **ESD-Einrichtung:** Tische, Stühle, Arbeitsoberflächen, Personenerdung, Messtechnik, Werkzeug, Markierungen, Bodenbeläge, Verpackung, Transport und Lagerung
- **ESD-Bekleidung:** Schuhe, Handschuhe, Armbänder und anderes Zubehör
- **ESD-Verhalten:** Schulung und Regeln für Mitarbeiter
- **ESD-Werkzeuge:** Zangen, Schraubendreher, Pinzette
- **ESD-Reinigung:** Sauberkeit ist wichtig, da Staub und Schmutz isolieren


ESD-Schutz leicht gemacht:





1 Erdung
2 ESD-Fussboden
3 ESD-Arbeitstisch
4 Erdungspunkt
5 ESD-Schubladenblock
6 ESD-Stuhl
7 ESD-Transportwagen
8 ESD-Behälter
9 EPA-Schild

Planung ESD-Schutzzone

Bei der Planung der ESD-Schutzzone, der so genannten EPA (engl. Electrostatic Protected Area) gibt es verschiedene Möglichkeiten. ERGO-line bietet die benötigten Komponenten an und wir unterteilen die ESD-Schutzzonen in folgende Varianten:

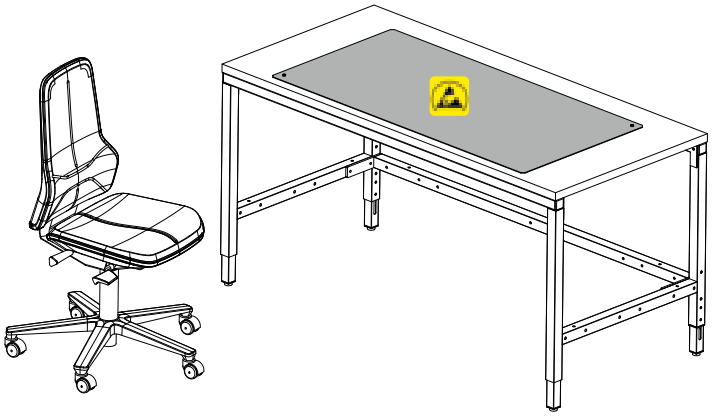








Variante 1 – ESD-Arbeitsmatte

Die ESD-Arbeitsmatte auf dem nicht ableitfähigem Tisch. Das ESD-Handgelenkband wird mit der Arbeitsmatte verbunden und diese wird geerdet.

- ESD-Zubehör Seite 89

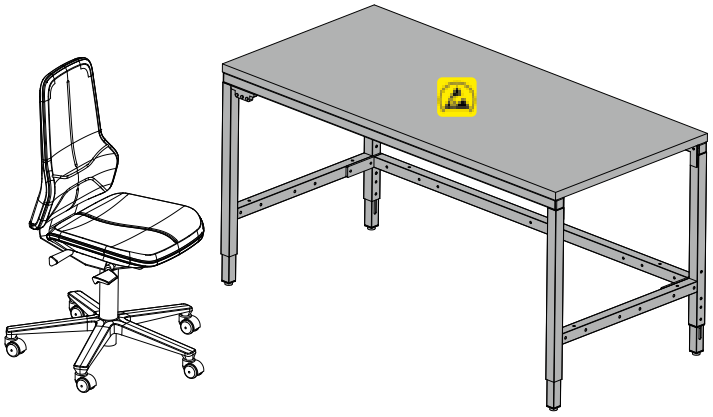





Variante 2 – ESD-Arbeitsplatz


Das Tischgestell, welches bei ERGO-line standardmässig ableitfähig pulverbeschichtet ist, wird mit einer ESD-Arbeitsplatte ausgerüstet. Das ESD-Handgelenkband wird mit dem ESD-Erdungsbaustein verbunden und das Tischgestell wird geerdet.


- ESD-Arbeitsplatten Seite 50
- ESD-Zubehör Seite 89


GRUNDSÄTZE ESD-SCHUTZ:

- Gehen Sie davon aus, dass alle Bauteile ESD-empfindlich sind
- Elektronische Bauteile nur in ESD-Schutzzone (EPA) anfassen
- ESD-empfindliche Bauteile nur in ESD-Schutzbehältern lagern und transportieren
- Regelmässige Überprüfung des ESD-Schutzsystem


Symbol-Erklärung



Erdung Tisch



Erdungsbaustein


Erdung Haus


ESD geschützt

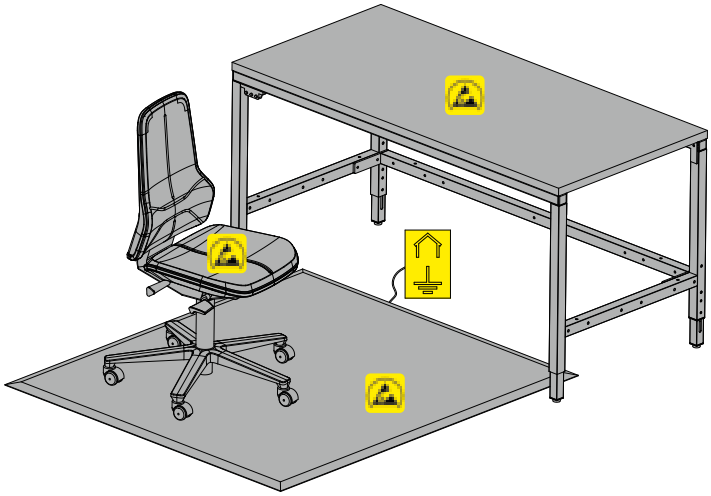








Variante 3 – ESD-Insellösung

ESD-Arbeitsplatz wie Variante 2. Zusätzlich mit ESD-Bodenmatte, welche geerdet wird und dem ESD-Arbeitsstuhl mit ESD-Rollen.

- ESD-Arbeitsplatten Seite 50
- ESD-Zubehör Seite 89
- Arbeitsstühle Seite 76
- Bodenmatten Seite 80

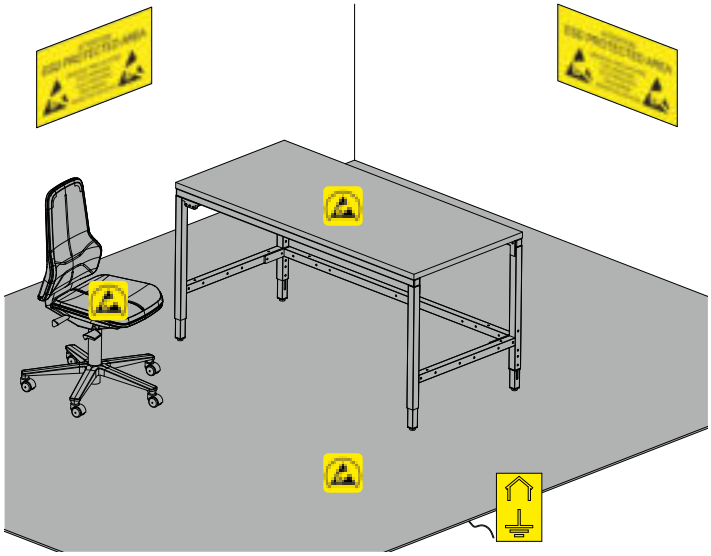





Variante 4 – Komplette ESD-Schutzzone (EPA)

Die komplette ESD-Schutzzone bietet den optimalen Schutz. Dies empfiehlt sich bei mehreren Arbeitsplätzen.

- ESD-Arbeitsplatten Seite 50
- ESD-Zubehör Seite 89
- Arbeitsstühle Seite 76
- Bodenmatten Seite 80

ERGO-line für den gesamten Produktionsprozess

Ob Fertigung, Warenfluss oder Versandabwicklung, die Arbeitsplatzsysteme von ERGO-line decken die gesamte Vertriebskette (Supply Chain) der Industrie ab.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie in den unterschiedlichsten Etappen des Produktionsprozesses und erarbeiten auf Ihr Geschäft zugeschnittene Vorschläge.





WARENANNAHME & WARENKONTROLLE

- Universaltische
- EDV-Stationen
- Ablagetische für Drucker
- Postsortiertische


FERTIGUNG & MONTAGE

- Einzelarbeitsplätze
- ESD-Arbeitsplätze
- Elektronikarbeitsplätze
- Mess- und Prüfarbeitsplätze
- Werkbänke

Optimierung des Produktionsprozesses mit ERGO-line Arbeitsplatzsystemen

Zeit, Kosten und Qualität sind drei wichtige Pfeiler in der Produktion. Moderne Produktionsbetriebe gehen der klassischen Anforderung nach, Kunden die benötigten Produkte so rasch und so preiswert zur bestmöglichen Qualität zu liefern.

Unter Berücksichtigung dieser drei Faktoren gestaltet ERGO-line in enger Zusammenarbeit den optimal eingerichteten Arbeitsplatz für Ihren Betrieb.

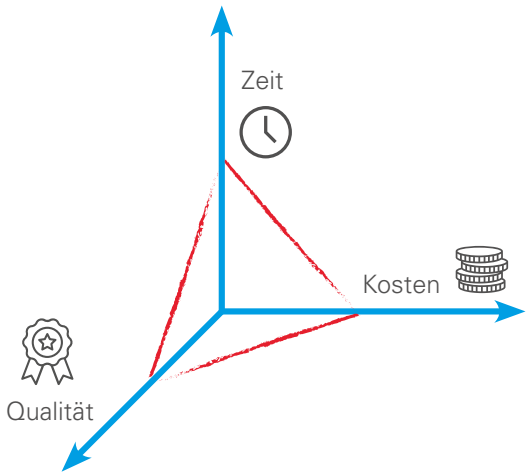





WARENFLUSS & MATERIALBEREITSTELLUNG

- Verkettete Arbeitsplätze
- Mobile Arbeitsplätze
- FIFO Bereitstellregale
- Freistehende Aufbauten mit Lochblech
- Rollenbahnen
- Transportwagen
- Kästen- und Magazinwagen
- Kommissionier- und Lagerwagen

VERSANDABWICKLUNG

- Einfache Packtische
- Modulare Packtische
- Packtische mit Integration von Füllsystemen
- Schneidgeräte
- Rollenständer




recycle
recycle
recycle

Matrix – Wie wähle ich den passenden Tisch?



1. Schritt: Wählen Sie das passende Tischgestell.

+



2. Schritt: Wählen Sie Ihre Arbeitsplatte.
Diese finden Sie auf Seite 50/51.

Konfiguration Ihres Tisches

Die Wahl des richtigen Tischgestells ist definiert durch die Tätigkeiten, welche am Arbeitsplatz verrichtet werden.
Z. B. Steh-/Sitzarbeitsplatz für Feinmontage, schweres Tischgestell in der Werkstatt oder einfach nur ein günstiges Tischgestell mit fixer Höhe als kombinierter Büro- und Prüfplatz.

ERGO-Basic Seite 28/29



- ✓ Der Alleskönner
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Verkettung von Tischen möglich

ERGO-Vario Seite 38/39



- ✓ Wirtschaftlicher Montagetisch
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Für leichte Montagearbeiten

ERGO-Vario Plus Seite 40/41



- ✓ Steh-/Sitzarbeitsplatz
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Sehr standfest





3. Schritt: Wählen Sie Ihre Aufbauten und Zubehör.
Lochprofile: Seite 58/59; Licht: Seite 82; etc.

Ihre Wunschkonfiguration

	ERGO-Basic	ERGO-Vario	ERGO-Vario Plus	ERGO-Flex	ERGO-Forte	ERGO-Budget
fertig konfigurierter Packtisch						■
kundenspezifischer Packtisch	■		□	□	■	
Packtisch schwer	□				■	□
Einzelarbeitsplatz	□	■	■	■	□	
Steh-/Sitzarbeitsplatz	□	□	■	■	□	
verkettete Arbeitsplätze	■					
ableitfähige Arbeitstische ESD	■	■	■	■	■	
fahrbare Tische	■		□	□	■	
Sondermasse	■					

■ = optimal □ = technisch machbar

ERGO-Flex Seite 42/43



- ✓ Der Universelle
- ✓ Belastung 300 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Für leichte Aufbauten

ERGO-Forte Seite 44/45



- ✓ Ein starkes Stück
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Ideal für schwere Lasten

ERGO-Budget Seite 46/47



- ✓ Wirtschaftlicher Packtisch
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Fix konfiguriert

Produktebeispiele



1	Grundgestell	28	7	Lochprofil 1450 mm	59	13	Fusstaster mit Auf-/Ab-Funktion	86
2	Arbeitsplatten	50	8	Lochprofil 1780 mm	59	14	Faltschachtelmagazin	62
3	Lochblech seitlich, optional	34	9	Druckerablage	35	15	Ablageboden	63
4	Querverbinder für Befestigung der Aufbauten	33	10	Abfallcontainer fahrbar	71	16	Halterung für Waaganzeige	68
5	Schubladenblock	57	11	Faltschachtelmagazin fahrbar	62	17	Tastaturauszug	66
6	Seitliche Ablage	35	12	Hubelement elektrisch	86	18	Auszugboden 100 %	66



19	Aufhängeschiene	69	25	Ausleger	59	31	Lagersichtkasten	71
20	Lochblech	69	26	Aluprofilschiene	59	32	Eurobehälter	71
21	Flaschenhalter	70	27	Ordnerstütze	61/63			
22	Aufhängeschiene für Elektrokomponenten	87	28	Ablageboden mit verschraubter Konsole	63			
23	Steckdosenleiste	87	29	Rückwandbord	63			
24	Arbeitsplatzleuchte	82	30	Zubehör ESD	89			

ERGO-Basic



Das ERGO-Basic Grundgestell ist die perfekte Kombination aus 40 x 40 mm Stahlrohr und 40 x 40 mm Aluprofilen. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Der Stahl für die Stabilität und das Alu für die Flexibilität.

ERGO-Basic, Grundgestell



ERGO-Basic, Grundgestell
Flächenbelastung 350 kg

	fixe Höhe 720 mm	fixe Höhe 850 mm	höhenverstellbar 720 – 1020 mm
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 mm	00.0606.11	00.0606.21	00.0606.31
600 x 750 mm	00.0675.11	00.0675.21	00.0675.31
600 x 900 mm	00.0609.11	00.0609.21	00.0609.31
900 x 600 mm	00.0906.11	00.0906.21	00.0906.31
900 x 750 mm	00.0975.11	00.0975.21	00.0975.31
900 x 900 mm	00.0909.11	00.0909.21	00.0909.31
1250 x 600 mm	00.1206.11	00.1206.21	00.1206.31
1250 x 750 mm	00.1275.11	00.1275.21	00.1275.31
1250 x 900 mm	00.1209.11	00.1209.21	00.1209.31
1600 x 600 mm	00.1606.11	00.1606.21	00.1606.31
1600 x 750 mm	00.1675.11	00.1675.21	00.1675.31
1600 x 900 mm	00.1609.11	00.1609.21	00.1609.31
2000 x 600 mm	00.2006.11	00.2006.21	00.2006.31
2000 x 750 mm	00.2075.11	00.2075.21	00.2075.31
2000 x 900 mm	00.2009.11	00.2009.21	00.2009.31

Querverbinder finden Sie auf Seite 33.

ERGO-Basic, Anbaugestell



ERGO-Basic, Anbaugestell
Flächenbelastung 250 kg

	fixe Höhe 720 mm	höhenverstellbar 720 – 1020 mm
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 mm	01.0606.11	01.0606.31
600 x 750 mm	01.0675.11	01.0675.31
600 x 900 mm	01.0609.11	01.0609.31
900 x 600 mm	01.0906.11	01.0906.31
900 x 750 mm	01.0975.11	01.0975.31
900 x 900 mm	01.0909.11	01.0909.31
1250 x 600 mm	01.1206.11	01.1206.31
1250 x 750 mm	01.1275.11	01.1275.31
1250 x 900 mm	01.1209.11	01.1209.31
1600 x 600 mm	01.1606.11	01.1606.31
1600 x 750 mm	01.1675.11	01.1675.31
1600 x 900 mm	01.1609.11	01.1609.31
2000 x 600 mm	01.2006.11	01.2006.31
2000 x 750 mm	01.2075.11	01.2075.31
2000 x 900 mm	01.2009.11	01.2009.31


Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.

Das System ERGO-Basic ist sehr vielseitig einsetzbar und kann auch in den Produktevarianten optimal an die Anwendungsmöglichkeit angepasst werden.

Beispiel: Die fixe Höhe von 720 mm entspricht der Höhe eines Bürotischs, während die fixe Höhe von 850 mm eine gute Höhe für einen stehenden Packtisch ist. Wollen Sie flexibel bleiben und einzelne Arbeitsplätze in verschiedenen Höhen einrichten, empfehlen wir die Variante der Höheneinstellung mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm.

ERGO-Basic

ERGO-Basic, Eckgestell



ERGO-Basic, Eckgestell
Flächenbelastung 150 kg

	fixe Höhe 720 mm	**höhenverstellbar 720 – 1020 mm**
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.
1175 x 1175 mm **(für Anbaugestell T = 750 mm)**	00.1111.11	00.1111.31
1325 x 1325 mm **(für Anbaugestell T = 900 mm)**	00.1313.11	00.1313.31


Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 52.

HINWEIS


Optimale Stabilität durch 4-Fuss-System:
Die grossen Belastungen durch Aufbauten für Kartonagen, Bildschirm und Drucker werden am besten mit einem 4-Fuss-System aufgenommen. So garantieren wir Ihnen einen robusten Arbeitsplatz.


Vermassung (mm):

Grundgestell:
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

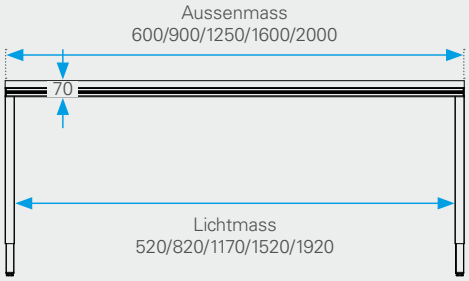


Anbaugestell:

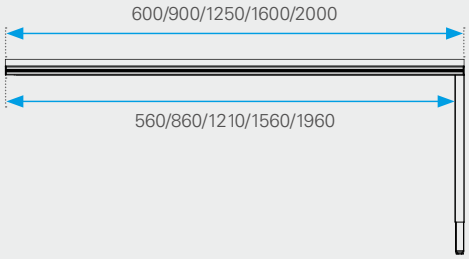



Eckgestell:

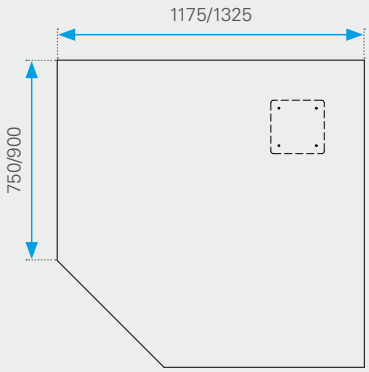

ERGO-Basic – Tischkombinationen

Das direkte Verbinden von Grund- und Anbaugestellen hat den Vorteil, dass man wirtschaftlicher ist, als wenn nur mit Grundgestellen gearbeitet wird. Wenn man jedoch zu einem späteren Zeitpunkt etwas umstellen möchte, ist man an die fixen Einheiten gebunden.

Tischkombinationen = wirtschaftlich
Einzeltische = flexibel



Tischkombination 180°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell



Tischkombination 90°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell



Tischkombination mit Eckelement


bestehend aus einem Eck- und zwei Anbaugestellen


Legende:

= Grundgestell (Seite 28) **= Anbaugestell (Seite 28)** **= Eckgestell (Seite 29)**

Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 52.


Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

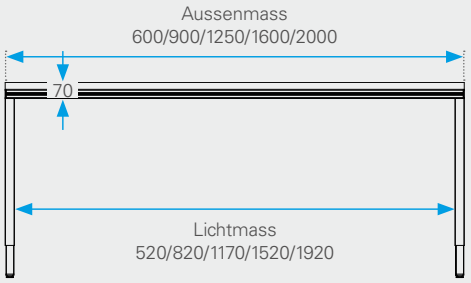






ERGO-Basic mit Handkurbel oder elektrischer Höhenverstellung

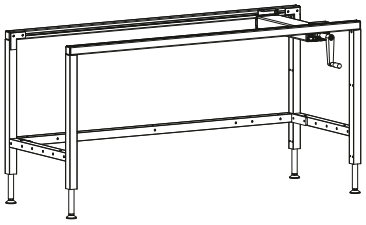

ERGO-Basic, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung max. 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	00.1275.41
1250 x 900 mm	00.1209.41
1600 x 750 mm	00.1675.41
1600 x 900 mm	00.1609.41
2000 x 750 mm	00.2075.41
2000 x 900 mm	00.2009.41

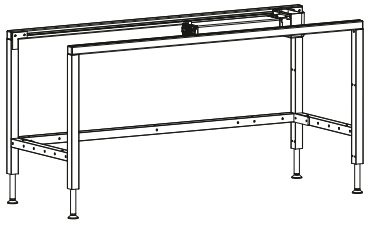

ERGO-Basic, Grundgestell mit Elektromotor
höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung max. 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 600 mm	00.1206.51
1250 x 750 mm	00.1275.51
1250 x 900 mm	00.1209.51
1600 x 600 mm	00.1606.51
1600 x 750 mm	00.1675.51
1600 x 900 mm	00.1609.51
2000 x 600 mm	00.2006.51
2000 x 750 mm	00.2075.51
2000 x 900 mm	00.2009.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.





Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**

Rechts: **Einklappbare Handkurbel**


ERGO-Basic – fahrbare Tische



ERGO-Basic

ERGO-Basic Tischgestelle können mit einem Rollensatz ergänzt werden und so entstehen fahrbare Tische. Das Grundgestell erhöht sich um die Rolle und ist dann häufig zu hoch; damit das nicht passiert bietet ERGO-line ein verkürztes Grundgestell für ERGO-Basic an.


ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt

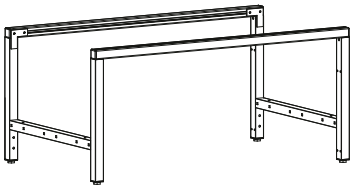

ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt
Flächenbelastung 350 kg

	fixe Höhe 605 mm	höhenverstellbar 605 – 905 mm
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 mm	02.0606.11	02.0606.31
600 x 750 mm	02.0675.11	02.0675.31
600 x 900 mm	02.0609.11	02.0609.31
900 x 600 mm	02.0906.11	02.0906.31
900 x 750 mm	02.0975.11	02.0975.31
900 x 900 mm	02.0909.11	02.0909.31
1250 x 600 mm	02.1206.11	02.1206.31
1250 x 750 mm	02.1275.11	02.1275.31
1250 x 900 mm	02.1209.11	02.1209.31
1600 x 600 mm	02.1606.11	02.1606.31
1600 x 750 mm	02.1675.11	02.1675.31
1600 x 900 mm	02.1609.11	02.1609.31
2000 x 600 mm	02.2006.11	02.2006.31
2000 x 750 mm	02.2075.11	02.2075.31
2000 x 900 mm	02.2009.11	02.2009.31

ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt mit Handkurbel



ERGO-Basic, Grundgestell verkürzt mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von 605 – 905 mm,
Flächenbelastung max. 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	02.1275.41
1250 x 900 mm	02.1209.41
1600 x 750 mm	02.1675.41
1600 x 900 mm	02.1609.41
2000 x 750 mm	02.2075.41
2000 x 900 mm	02.2009.41

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.


Querverbinder finden Sie auf Seite 33.

Zubehör fahrbare Tische



Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic
für die Befestigung der Lochprofile
für die Aufbauten (siehe Seite 58)

	Grundgestell	Anbaugestell
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 mm	00.3006.01	00.3106.01
900 mm	00.3009.01	00.3109.01
1250 mm	00.3012.01	00.3112.01
1600 mm	00.3016.01	00.3116.01
2000 mm	00.3020.01	00.3120.01



Rollensatz für fahrbares Tischgestell
Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 75 mm	00.9005.00	00.9005.09
Ø 125 mm	00.9002.00	00.9002.09

ANWENDUNG QUERVERBINDER

Bei den Grundgestellen für ERGO-Basic mit Handkurbel oder Elektromotor sind die Querverbinder immer integriert (siehe Seite 31.)

Bei den ERGO-Basic Gestellen mit Klemmschraube muss der Querverbinder immer, je nach Breite des Grundgestells, separat dazu bestellt werden.

Breite Grundgestell	ERGO-Basic, fahrbar	ERGO-Basic, stationär
600 mm	■	–
900 mm	■	–
1250 mm	■	■
1600 mm	■	■
2000 mm	■	■



HINWEIS


Tische mit Rollen erhöhen sich um:

75-er Rolle: 100 mm


125-er Rolle: 160 mm

Höhenangaben Tischgestell inkl. Arbeitsplatte 30 mm.


Vermassung (mm):

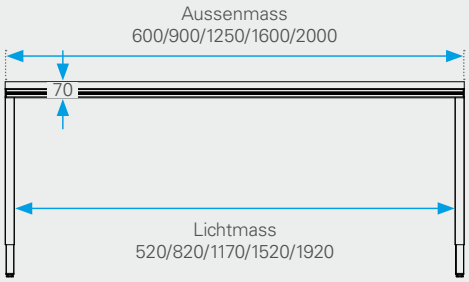


Fixe Höhe 605 mm:

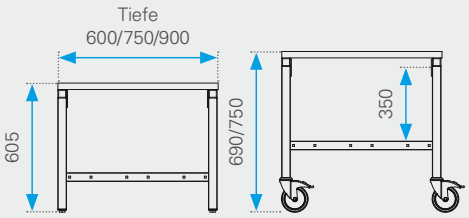

Höhenverstellbar 605 – 905 mm:

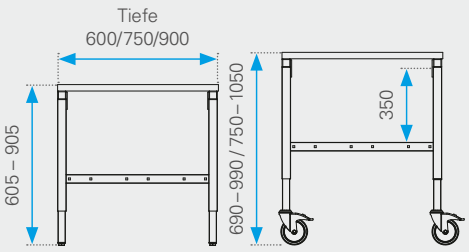

Höhenverstellbar mit Handkurbel:

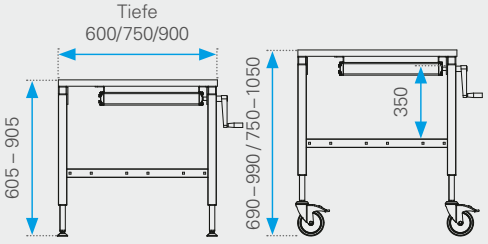

ERGO-Basic – Zubehör Tischgestell


Das ERGO-Basic Grundgestell kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Zusätzlich steigen die Anforderungen bezüglich Flexibilität und Funktionalität an einen modernen Arbeitstisch stetig. Die neuen Produkte von ERGO-line bieten zusätzliche Möglichkeiten für die Positionierung von Druckern und schaffen flexibel neue Ablageflächen, welche entweder links oder rechts unter dem ERGO-Basic Tischgestell montiert werden können.



ERGO-Basic


Grosse Packstücke sind unhandlich und passen in keinen Arbeitsablauf. Mit dem Auszugmodul bietet ERGO-line eine zusätzliche tiefere Arbeitsfläche, welche bei Bedarf ausgezogen werden kann. Eine elegante Lösung, die ein Hubelement ersetzen kann.

Zubehör Tischgestell




Lochblech zu ERGO-Basic Tischgestell
optisches Element, Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau, obligatorisch neben Hubelement

Dim.	Art. Nr.
600 mm	00.3206.02
750 mm	00.3275.02
900 mm	00.3209.02



Achssatz komplett mit Satz Lagerschalen
für Anwendung mit Hintertisch-Schneidgerät, max. 700 mm Rollendurchmesser


Tischlänge	Art. Nr.
1250 mm	00.3812.01
1600 mm	00.3816.01
2000 mm	00.3820.01



Behälter Schublade
inkl. Kunststoff Behälter, grau, 300 x 400 x 210 mm (B x T x H), links oder rechts montiert


Art. Nr.
00.4030.02

Zubehör Tischgestell




Auszugmodul zu ERGO-Basic
250 mm tiefer als Tischhöhe, Auszug 500 x 600 mm (B x T), Tragkraft max. 50 kg, links oder rechts montiert

Tischtiefe	Art. Nr.
750 mm	00.5000.02
900 mm	00.5010.02



Druckerablage unter Tisch, ausziehbar
links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg, Nutzfläche 460 x 550 x 330 – 560 mm (B x T x H)


Tischtiefe	Art. Nr.
750 mm	00.5050.02
900 mm	00.5055.02



Seitliche Ablage Konsolensatz
in der Höhe verstellbar von 0 – 300 mm, für Ablage mit Breite 450 mm, Tragkraft max. 30 kg, ohne Ablageboden

Art. Nr.
00.3200.02


Ablageböden separat bestellen auf Seite 53.




Klappbare seitliche Ablage
in der Höhe verstellbar von 0 – 250 mm, für Ablage mit Breite 450 mm, Tragkraft max. 40 kg, ohne Ablageboden

Art. Nr.
00.3202.02

Ablageböden separat bestellen auf Seite 53.

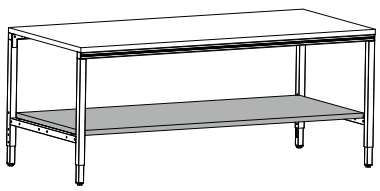

Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic

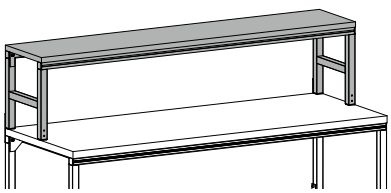

Aufbau Labor
fixe Höhe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte


Dim.	Art. Nr.
1250 mm	00.1204.01
1600 mm	00.1604.01
2000 mm	00.2004.01

Ablageböden finden Sie auf Seite 53.


Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite 52.

Vermassung (mm):


Auszugmodul:

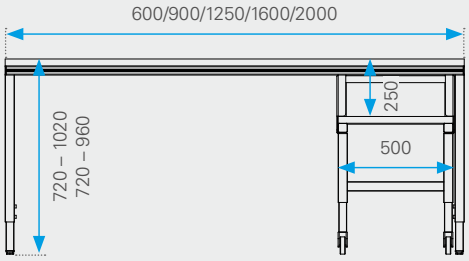


Druckerablage unter Tisch:

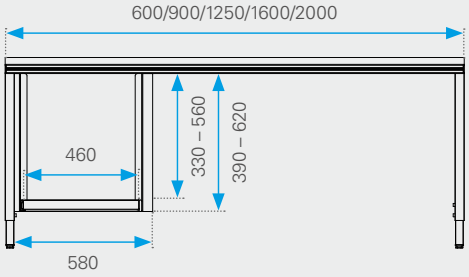


Seitliche Ablage Konsolensatz:
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

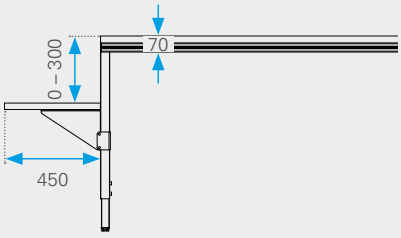

Klappbare seitliche Ablage:
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

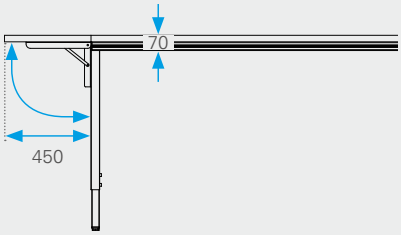

Unterer Ablageboden:



Flexibel, anbaubar, ergonomisch...

ERGO-Basic passt immer! Ein robustes System, welches in vielen Bereichen zu Hause ist und durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht.

Das System bietet viele Möglichkeiten, um einen Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung der Anforderungen an Ergonomie und Flexibilität, einzurichten.







Entdecken Sie ERGO-Basic

- ✓ **Kundenspezifische Lösung mit Standardkomponenten**
- ✓ **Jederzeit erweiterbar oder anpassbar**
- ✓ **Moderne Optik**

ERGO-Basic hat alles was Sie brauchen!




ERGO-Vario



Stabile Konstruktion aus 40 x 40 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40 x 40 mm Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.


ERGO-Vario

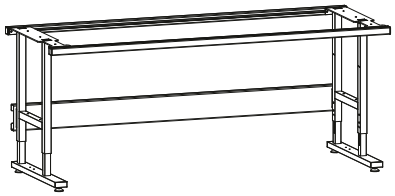

ERGO-Vario, Grundgestell
Höhe mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm stufenlos verstellbar, Flächenbelastung 350 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	03.1275.31
1600 x 750 mm	03.1675.31
2000 x 750 mm	03.2075.31

ERGO-Vario mit Handkurbel oder Elektromotor

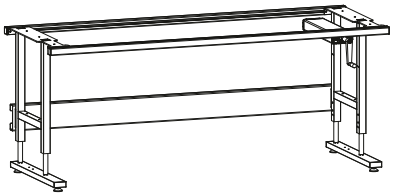

ERGO-Vario, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	03.1275.41
1600 x 750 mm	03.1675.41
2000 x 750 mm	03.2075.41

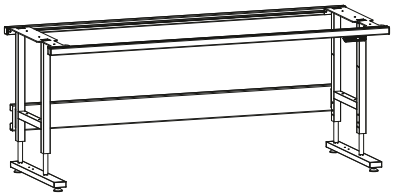

ERGO-Vario, Grundgestell mit Elektromotor
höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	03.1275.51
1600 x 750 mm	03.1675.51
2000 x 750 mm	03.2075.51


Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.

Das ERGO-Vario Grundgestell dient als Basis für leichte Montagetische mit geringeren Anforderungen an Belastung und Höhenverstellung. Maximale Belastung 350 kg und ein Höhenverstellbereich von 720 – 1020 mm in den Ausführungen mit Handkurbel und Elektromotor. In der Variante mit Klemmschraube ist der Tisch von 720 – 1020 mm verstellbar.

ERGO-Vario

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

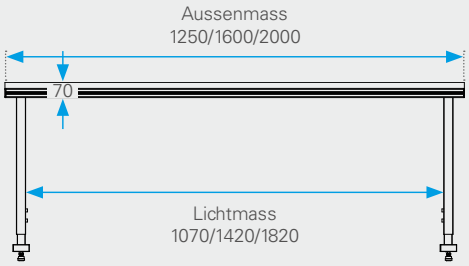








Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**


Rechts: **Einklappbare Handkurbel**

Zubehör




Lochblech zu ERGO-Vario Tischgestell
optisches Element,
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Dim.	Art. Nr.
750 mm	03.3207.02



Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus
Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	03.3412.01
1600 mm	03.3416.01
2000 mm	03.3420.01

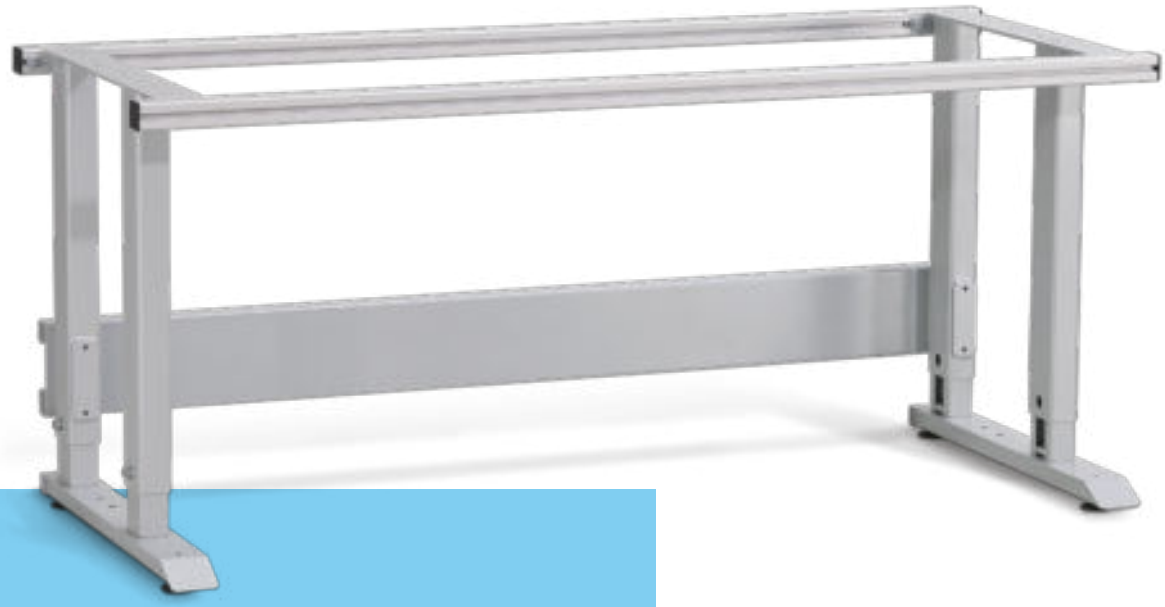

ERGO-Vario Plus

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40 x 40 mm Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

ERGO-Vario Plus



ERGO-Vario Plus, Grundgestell
Höhe von 720 – 1020 mm, im Raster 25:25 mm verstellbar, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	04.1275.31
1600 x 750 mm	04.1675.31
2000 x 750 mm	04.2075.31

ERGO-Vario Plus mit Handkurbel oder Elektromotor



ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	04.1275.41
1600 x 750 mm	04.1675.41
2000 x 750 mm	04.2075.41




ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Elektromotor höhenverstellbar mit Elektromotor von 720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	04.1275.51
1600 x 750 mm	04.1675.51
2000 x 750 mm	04.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.


Das ERGO-Vario Plus Grundgestell ist die optimale Lösung für Steh-/Sitzarbeitsplätze. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

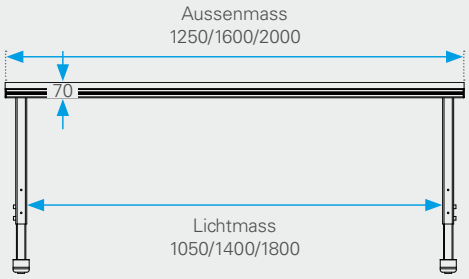




Zubehör



Lochblech zu ERGO-Vario Plus Tischgestell
optisches Element,
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Dim.	Art. Nr.
750 mm	04.3207.02





Seitliche Ablage Konsolensatz
ohne Ablageboden

Art. Nr.
04.3200.02

Ablageböden separat bestellen auf Seite 53.

Seitliche Ablage:

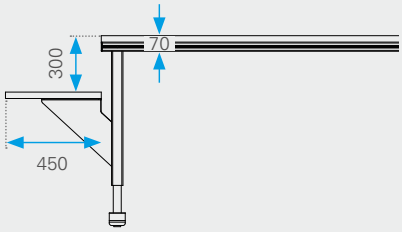



Fussstütze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus
Fussablage stufenlos neigbar und seitlich verstellbar, inkl. Querverbinder für 3 Tischbreiten

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	03.3412.01
1600 mm	03.3416.01
2000 mm	03.3420.01





Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**


Rechts: **Einklappbare Handkurbel**



ERGO-Flex


Stabile Konstruktion aus den seitlichen Aluminiumführungen, welche durch einen robusten Querträger verbunden werden. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40 x 40 mm Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

ERGO-Flex mit Handkurbel oder Elektromotor

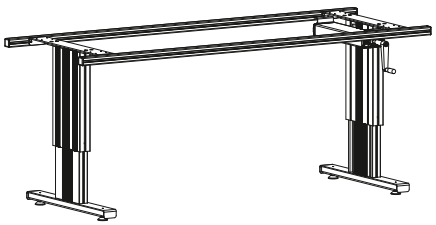

ERGO-Flex, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 300 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	08.1275.41
1600 x 750 mm	08.1675.41
2000 x 750 mm	08.2075.41

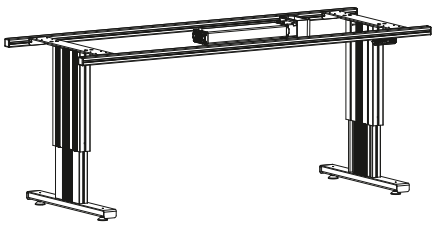


ERGO-Flex, Grundgestell mit Elektromotor
höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 300 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	08.1275.51
1600 x 750 mm	08.1675.51
2000 x 750 mm	08.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.

Das ERGO-Flex Grundgestell ist die optimale Lösung für universal einsetzbare Tische. Dank einer mittig positionierten Aluminiumführung kann er gut von beiden Seiten bedient werden. Standardmässig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 400 mm ausgerüstet.

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

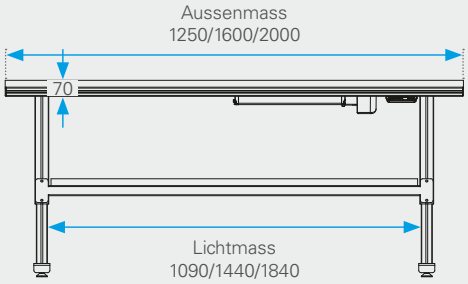








Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**


Rechts: **Einklappbare Handkurbel**

Zubehör

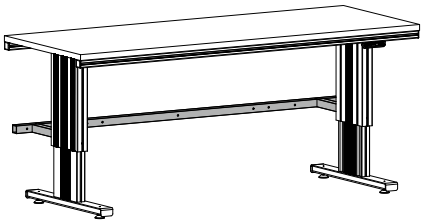


Querverbinder für hintere Aufbauten
best. aus 1 Querverbinder
und Befestigungsmaterial

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	08.3012.01
1600 mm	08.3016.01
2000 mm	08.3020.01

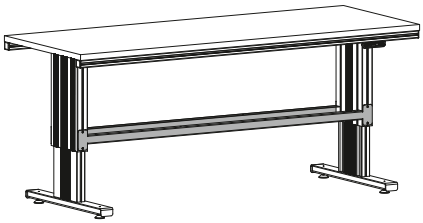

Querverbinder für unteren Ablageboden
best. aus 2 Querverbindern
und Befestigungsmaterial

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	08.3012.02
1600 mm	08.3016.02
2000 mm	08.3020.02



Rollensatz für fahrbares Tischgestell
Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 75 mm	13.0002.40	13.0002.49
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49

Lochprofile finden Sie auf Seite 59.

Ablageböden finden Sie auf Seite 53.


ERGO-Forte



Das ERGO-Forte Grundgestell ist die optimale Lösung für schwere Arbeitsplätze mit einem stabilen Stand. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist er mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40 x 40 mm Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.


ERGO-Forte



ERGO-Forte, Grundgestell
höheneinstellbar von 720 – 1020 mm
im Raster von 25:25 mm mit Verstellschraube,
Flächenbelastung 350 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.31
1600 x 750 mm	07.1675.31
2000 x 750 mm	07.2075.31
1250 x 900 mm	07.1209.31
1600 x 900 mm	07.1609.31
2000 x 900 mm	07.2009.31

ERGO-Forte mit Handkurbel oder Elektromotor



ERGO-Forte, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.41
1600 x 750 mm	07.1675.41
2000 x 750 mm	07.2075.41
1250 x 900 mm	07.1209.41
1600 x 900 mm	07.1609.41
2000 x 900 mm	07.2009.41




ERGO-Forte, Grundgestell mit Elektromotor
höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.51
1600 x 750 mm	07.1675.51
2000 x 750 mm	07.2075.51
1250 x 900 mm	07.1209.51
1600 x 900 mm	07.1609.51
2000 x 900 mm	07.2009.51


Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 50/51.

Zubehör




Lochblech zu ERGO-Forte Tischgestell
optisches Element,
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Dim.	Art. Nr.
750 mm	07.3275.02
900 mm	07.3209.02



PC-Halterung
zu Tischgestell ERGO-Forte

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	04.3500.01

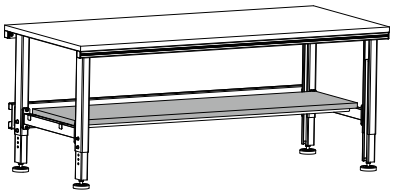


Unterer Ablageboden zu ERGO-Forte


Diverse Ablageböden finden Sie auf Seite 53.

ERGO-Forte



Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

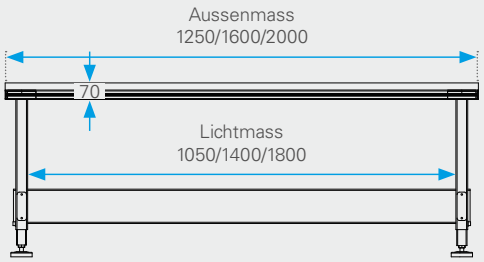







Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**

Rechts: **Einklappbare Handkurbel**

Packtisch ERGO-Budget mit Direktaufbau

Die wirtschaftliche Lösung, als Komplett-Packtisch, kann mit System-Komponenten erweitert werden.

ERGO-Budget



Packtisch ERGO-Budget

mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung

Bestell-Nr.
1600 x 900 mm (B x T): E0.9116.31
2000 x 900 mm (B x T): E0.9120.31




Packtisch ERGO-Budget

mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 125/150 cm breit, niedrige Ausführung

Bestell-Nr.
1600 x 900 mm (B x T): E1.9016.31
2000 x 900 mm (B x T): E1.9020.31


- **Standardmässig höhenverstellbar von 750 – 950 mm**
- **Robuste Stahlkonstruktion**
- **Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau mit ABS Kanten**
- **1350/1750 mm langer Ablageboden und Faltschachtelmagazin**

Komplett-Packtische




Packtisch ERGO-Budget, hoch
mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E0.9116.31
2000 x 900 mm	E0.9120.31




Packtisch ERGO-Budget, hoch
mit Ablageboden, Faltschachtelmagazin, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 125/150 cm Breite, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E1.9116.31
2000 x 900 mm	E1.9120.31



Packtisch ERGO-Budget, niedrig
mit einfacher Schublade, Rückwandbord und Ablageboden, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E0.9016.31
2000 x 900 mm	E0.9020.31





Packtisch ERGO-Budget, niedrig
mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 125/150 cm Breite, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg


Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E1.9016.31
2000 x 900 mm	E1.9020.31

Vermassung (mm):

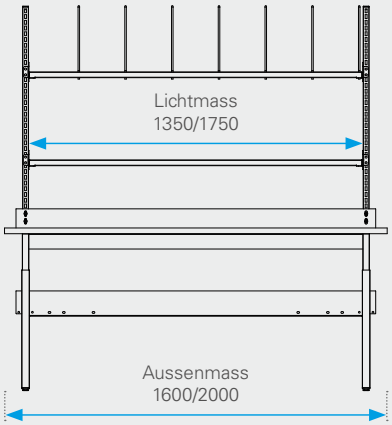

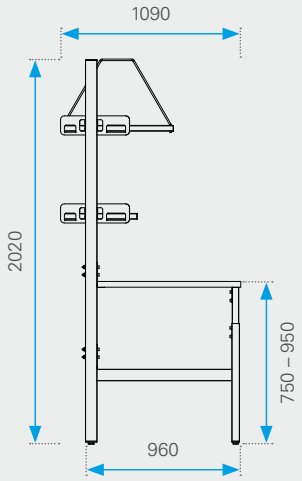

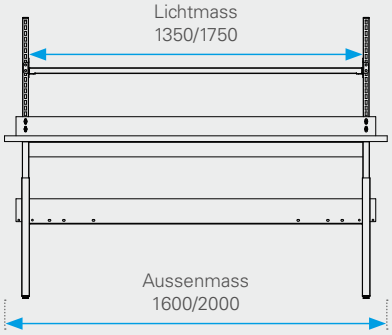

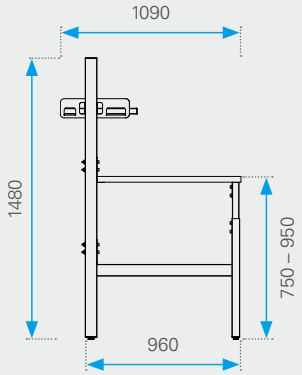



Der ERGO-Mont dient der Montage von Schaltschränken und Montageplatten. Eine stufenlose Verstellung in der Höhe und der Neigung mittels Elektromotor ermöglicht eine ergonomische Arbeitsposition. Seitliche Halterungen, welche ohne Werkzeug verstellt werden können, erlauben ein einfaches Fixieren der Arbeitsstücke.



Das ERGO-Mont Grundgestell besteht aus einer massiven Konstruktion aus Stahlrohr und vier höhenverstellbaren Lineareinheiten, welche über einen Elektromotor 500 mm in der Höhe verstellbar sind. Auch die Arbeitsfläche kann über einen Elektromotor in der Neigung verstellt werden. Ein teleskopierbarer Grundrahmen und ein flexibles Befestigungssystem mit seitlichen Halterungen ermöglichen ein einfaches Fixieren der Montageplatten und Schaltschränken.


ERGO-Mont

ERGO-Mont 150
Montagehilfe fahrbar, mit Höhen- und Neigungsverstellung,
Gesamtabmessung 1500 x 930 x 810 mm

Art. Nr.
B0.7015.51


Gesamtabmessung (B x T x H)	1500 x 930 x 810 mm
Rahmengrösse eingefahren (B x T)	1500 x 840 mm
Rahmengrösse ausgefahren (B x T)	1500 x 1620 mm
Höhenverstellung mit Elektromotor	810 – 1310 mm
Verstellbereich	500 mm
Verstellbarer Neigungswinkel	75°
Max. Traglast	200 kg
Rollen	4 Lenkrollen mit Totalfeststeller, Ø 75 mm
Min. Mass Arbeitsstück (B x H)	300 x 400 mm
Max. Mass Arbeitsstück (B x H)	1200 x 1800 mm

Zubehör




Seitliche Halterung
stufenlos verstellbar und einfache Fixierung durch Klemmhebel, höhenverstellbar von 140 – 220 mm, 1 VE = 2 Stk.

Art. Nr.
B0.0000.03

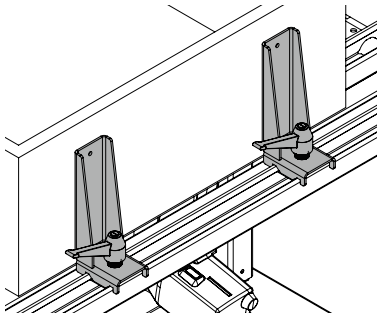


Auflage Halteplatten
robuste untere Auflage für Schaltschränke, stufenlos verstellbar und einfache Fixierung durch Klemmhebel, 1 VE = 2 Stk.

Dim. (B x H)	Art. Nr.
55 x 170 mm	B0.0000.53




Akku
für mobile Anwendungen mit Ladezustand-Anzeige, je ein Akku für Höhen- und Neigungsverstellung notwendig

Art. Nr.
B0.0000.61





Fuss-Kippsicherung
zusätzlicher Fuss-Satz wenn Neigung bis 90° verstellt wird


Art. Nr.
B0.0000.20

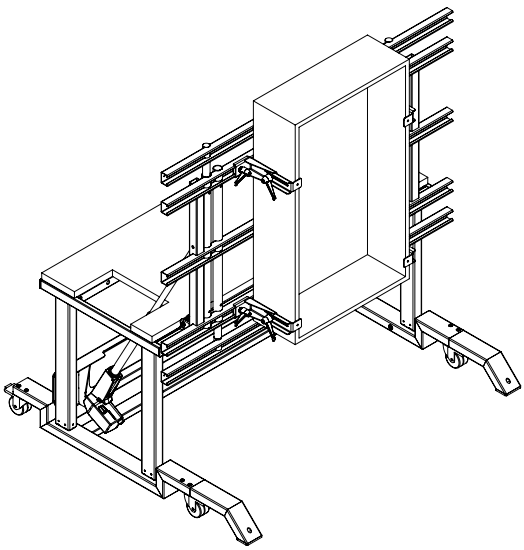

Vermassung (mm):

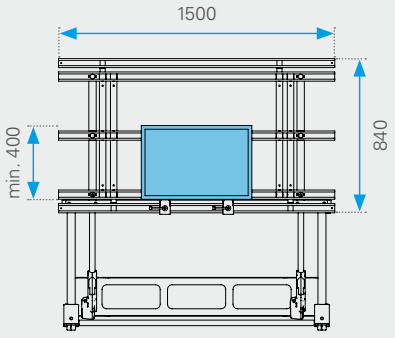

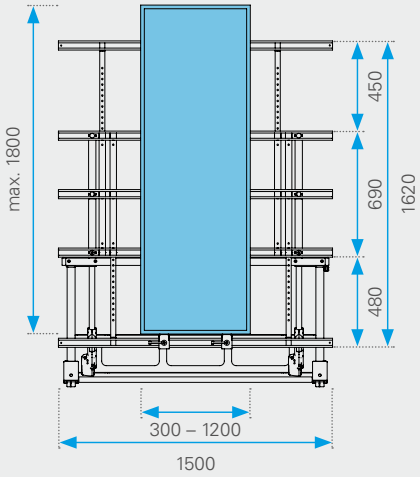



Arbeitsplatten



1

Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 2 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für normale Beanspruchung



2

Arbeitsplatte ableitfähig melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern volumenleitfähig,
rundum mit 2 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor,
Elektro- und Prüftische



3

Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 2 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für erhöhte Anforderungen

Arbeitsplatten



Arbeitsplatten melaminharzbeschichtet
30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

1 2


Dim. (B x T x H)	melaminharzbeschichtet, 30 mm stark Art. Nr.	ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark Art. Nr.
600 x 600 x 30 mm	20.0606.28	22.0606.28
600 x 750 x 30 mm	20.0675.28	22.0675.28
600 x 900 x 30 mm	20.0609.28	22.0609.28
900 x 600 x 30 mm	20.0906.28	22.0906.28
900 x 750 x 30 mm	20.0975.28	22.0975.28
900 x 900 x 30 mm	20.0909.28	22.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	20.1206.28	22.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	20.1275.28	22.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	20.1209.28	22.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	20.1606.28	22.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	20.1675.28	22.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	20.1609.28	22.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	20.2006.28	22.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	20.2075.28	22.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	20.2009.28	22.2009.28



Arbeitsplatten mit HPL Belag 0,8 mm
30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

3 4

Dim. (B x T x H)	HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark Art. Nr.	ESD, HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark Art. Nr.
600 x 600 x 30 mm	21.0606.28	23.0606.28
600 x 750 x 30 mm	21.0675.28	23.0675.28
600 x 900 x 30 mm	21.0609.28	23.0609.28
900 x 600 x 30 mm	21.0906.28	23.0906.28
900 x 750 x 30 mm	21.0975.28	23.0975.28
900 x 900 x 30 mm	21.0909.28	23.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	21.1206.28	23.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	21.1275.28	23.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	21.1209.28	23.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	21.1606.28	23.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	21.1675.28	23.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	21.1609.28	23.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	21.2006.28	23.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	21.2075.28	23.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	21.2009.28	23.2009.28



Aufpreis Waageausschnitt für Paketwaage, z. B. Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Tischtiefe	Art. Nr.
600 mm	20.9000.28
750 mm	20.9001.28
900 mm	20.9002.28

Andere Abmessungen auf Anfrage.

HINWEIS

Position Waageausschnitt:
Abstand von links oder rechts 180 mm, Abstand von vorne 100 mm.
Generell rundum 6 mm Luft zwischen Waage und Ausschnitt.
Halterung ist in der Höhe verstellbar, je nach Waagetyp.



4

Arbeitsplatte ableitfähig 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern volumenleitfähig, rundum mit 2 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor, Elektro- und Prüftische



5

Arbeitsplatte 3,0 mm HPL beschichtet

31 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern, rundum mit 2 mm ABS Kanten

Anwendung: Arbeitsplatte für höchste Beanspruchung, sehr hoher Abriebwiderstand und höchste Kratzfestigkeit




6


Arbeitsplatte mit Chromstahlabdeckung

30 mm stark, mit Spanplattenkern, Belag vorne und hinten nach unten gezogen, Querkante 2 mm ABS

Anwendung: Sehr hohe Kratz- und Chemikalienbeständigkeit, Oberfläche gut zu reinigen




Arbeitsplatten mit HPL Belag 3,0 mm 5
31 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



Arbeitsplatten Chromstahl 6
30 mm stark, mit 1,5 mm Belag V2A

Dim. (B x T x H)	HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark Art. Nr.	Dim. (B x T x H)	Chromstahlbelag, 30 mm stark Art. Nr.
1250 x 750 x 31 mm	26.1275.28	1250 x 750 x 30 mm	27.1275.28
1250 x 900 x 31 mm	26.1209.28	1250 x 900 x 30 mm	27.1209.28
1600 x 750 x 31 mm	26.1675.28	1600 x 750 x 30 mm	27.1675.28
1600 x 900 x 31 mm	26.1609.28	1600 x 900 x 30 mm	27.1609.28
2000 x 750 x 31 mm	26.2075.28	2000 x 750 x 30 mm	27.2075.28
2000 x 900 x 31 mm	26.2009.28	2000 x 900 x 30 mm	27.2009.28



Arbeitsplatten Buche 7 8
30, 40 und 50 mm stark, Buche natur, geölt

Dim. (B x T)	Buche Multiplex, 30 mm stark Art. Nr.	Buche Multiplex, 40 mm stark Art. Nr.	Buche Multiplex, 50 mm stark Art. Nr.	Buche massiv, 50 mm stark Art. Nr.
1250 x 750 mm	24.1275.30	24.1275.40	24.1275.50	25.1275.50
1250 x 900 mm	24.1209.30	24.1209.40	24.1209.50	25.1209.50
1600 x 750 mm	24.1675.30	24.1675.40	24.1675.50	25.1675.50
1600 x 900 mm	24.1609.30	24.1609.40	24.1609.50	25.1609.50
2000 x 750 mm	24.2075.30	24.2075.40	24.2075.50	25.2075.50
2000 x 900 mm	24.2009.30	24.2009.40	24.2009.50	25.2009.50
2500 x 750 mm	–	–	24.2575.50	25.2575.50
2500 x 900 mm	–	–	24.2509.50	25.2509.50



7

Arbeitsplatte Multiplex

Gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig, wasserfest verleimt, 30, 40 oder 50 mm stark, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten



8

Arbeitsplatte Buche massiv


Buchenholzplatte massiv, Lamellen keilgezinkt, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

Fertigung nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001


HINWEIS


Schneidmatte gesucht?
Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte mit einer Schneidunterlage. Siehe Seite 68.



Eck-Arbeitsplatte ERGO-Basic (Seite 29)


	1175 x 1175 mm für Anbau T = 750 mm	1325 x 1325 mm für Anbau T = 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1111.28	20.1313.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1111.28	22.1313.28
HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark	21.1111.28	21.1313.28
HPL Belag, 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1111.28	23.1313.28
HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark	26.1111.28	26.1313.28
Buche Multiplex, 30 mm stark	24.1111.30	24.1313.30
Buche massiv, 50 mm stark	25.1111.50	25.1313.50

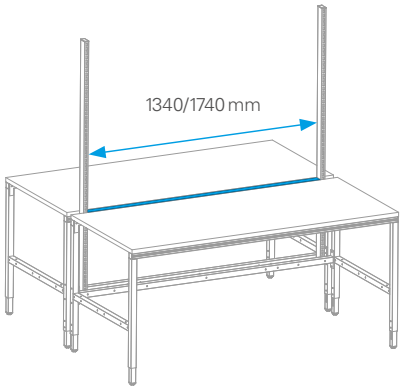

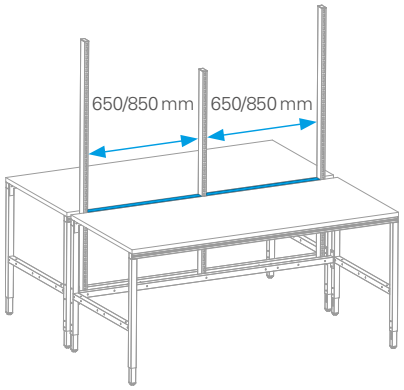

Distanzstück zwischen Lochprofilen bei Doppel-Arbeitsplätzen
Tiefe = 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial

	2 Lochprofile		3 Lochprofile	
	1340 mm	1740 mm	650 mm	850 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1300.28	20.1700.28	20.0600.28	20.0800.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1300.28	22.1700.28	22.0600.28	22.0800.28
Buche Multiplex, 30 mm stark	24.1300.30	24.1700.30	24.0600.30	24.0800.30
Buche Multiplex, 50 mm stark	24.1300.50	24.1700.50	24.0600.50	24.0800.50
Buche massiv, 50 mm stark	25.1300.50	25.1700.50	25.0600.50	25.0800.50

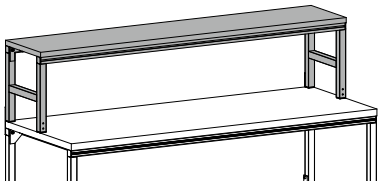


Arbeitsplatte Aufbau Labor
Tiefe = 400 mm

	1250 x 400 mm	1600 x 400 mm	2000 x 400 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1204.28	20.1604.28	20.2004.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1204.28	22.1604.28	22.2004.28
HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark	21.1204.28	21.1604.28	21.2004.28
HPL Belag, 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1204.28	23.1604.28	23.2004.28
HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark	26.1204.28	26.1604.28	26.2004.28
Chromstahl, 30 mm stark	27.1204.28	27.1604.28	27.2004.28
Buche Multiplex, 30 mm stark	24.1204.30	24.1604.30	24.2004.30
Buche massiv, 50 mm stark	25.1204.50	25.1604.50	25.2004.50


Ablageböden

ERGO-Basic

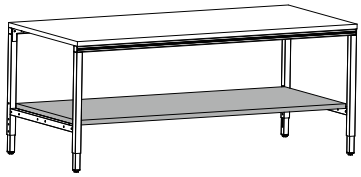

Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 35)

Tisch (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 30 mm stark
600 x 600 mm	20.0505.BA	22.0505.BA	21.0505.BA	26.0505.BA	24.0505.BA
600 x 750 mm	20.0506.BA	22.0506.BA	21.0506.BA	26.0506.BA	24.0506.BA
600 x 900 mm	20.0575.BA	22.0575.BA	21.0575.BA	26.0575.BA	24.0575.BA
900 x 600 mm	20.0805.BA	22.0805.BA	21.0805.BA	26.0805.BA	24.0805.BA
900 x 750 mm	20.0806.BA	22.0806.BA	21.0806.BA	26.0806.BA	24.0806.BA
900 x 900 mm	20.0875.BA	22.0875.BA	21.0875.BA	26.0875.BA	24.0875.BA
1250 x 600 mm	20.1105.BA	22.1105.BA	21.1105.BA	26.1105.BA	24.1105.BA
1250 x 750 mm	20.1106.BA	22.1106.BA	21.1106.BA	26.1106.BA	24.1106.BA
1250 x 900 mm	20.1175.BA	22.1175.BA	21.1175.BA	26.1175.BA	24.1175.BA
1600 x 600 mm	20.1505.BA	22.1505.BA	21.1505.BA	26.1505.BA	24.1505.BA
1600 x 750 mm	20.1506.BA	22.1506.BA	21.1506.BA	26.1506.BA	24.1506.BA
1600 x 900 mm	20.1575.BA	22.1575.BA	21.1575.BA	26.1575.BA	24.1575.BA
2000 x 600 mm	20.1905.BA	22.1905.BA	21.1905.BA	26.1905.BA	24.1905.BA
2000 x 750 mm	20.1906.BA	22.1906.BA	21.1906.BA	26.1906.BA	24.1906.BA
2000 x 900 mm	20.1975.BA	22.1975.BA	21.1975.BA	26.1975.BA	24.1975.BA

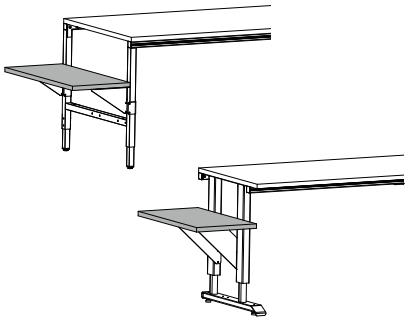

Seitlicher Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 35)/ERGO-Vario Plus (Seite 41)


ERGO-Basic

Dim. (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 30 mm stark
450 x 600 mm	20.0406.BS	22.0406.BS	21.0406.BS	26.0406.BS	24.0406.BS
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS
450 x 900 mm	20.0409.BS	22.0409.BS	21.0409.BS	26.0409.BS	24.0409.BS

ERGO-Vario Plus

Dim. (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 30 mm stark
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS


ERGO-Flex

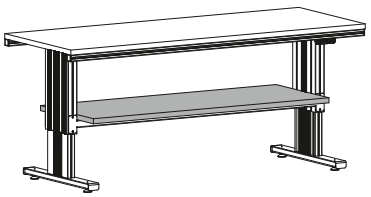

Ablageboden zu ERGO-Flex (Seite 43)

Tisch (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 30 mm stark
1250 x 750 mm	20.1005.FL	22.1005.FL	21.1005.FL	26.1005.FL	24.1005.FL
1600 x 750 mm	20.1405.FL	22.1405.FL	21.1405.FL	26.1405.FL	24.1405.FL
2000 x 750 mm	20.1805.FL	22.1805.FL	21.1805.FL	26.1805.FL	24.1805.FL

ERGO-Forte

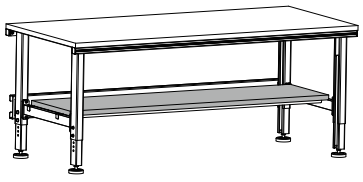


Ablageboden zu ERGO-Forte (Seite 45)

Tisch (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 30 mm stark
1250 x 750 mm	20.1005.FA	22.1005.FA	21.1005.FA	26.1005.FA	24.1005.FA
1250 x 900 mm	20.1006.FA	22.1006.FA	21.1006.FA	26.1006.FA	24.1006.FA
1600 x 750 mm	20.1405.FA	22.1405.FA	21.1405.FA	26.1405.FA	24.1405.FA
1600 x 900 mm	20.1406.FA	22.1406.FA	21.1406.FA	26.1406.FA	24.1406.FA
2000 x 750 mm	20.1805.FA	22.1805.FA	21.1805.FA	26.1805.FA	24.1805.FA
2000 x 900 mm	20.1806.FA	22.1806.FA	21.1806.FA	26.1806.FA	24.1806.FA





AG






1. Schritt: Schubladenblock

+




2. Schritt: Schublade

+




3. Schritt: Trägerpaar

=

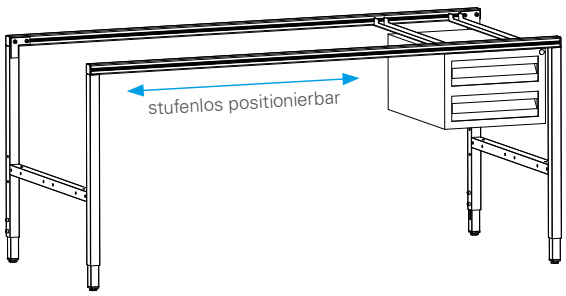


Schubladen




Einfachschublade abschliessbar
Tragkraft max. 20 kg,
für Tischtiefe 600/750/900 mm

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
330 x 486 x 108 mm	00.4000.02



Schubladengehäuse, leer
Nutzhöhe 200 mm, für Tischtiefe 750/900 mm


	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
411 x 572 x 283 mm	00.4001.02	00.4001.09




Schubladengehäuse, leer
Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 750/900 mm

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
411 x 572 x 383 mm	00.4002.02	00.4002.09

Zu jedem Schubladengehäuse muss ein Trägerpaar mitbestellt werden.

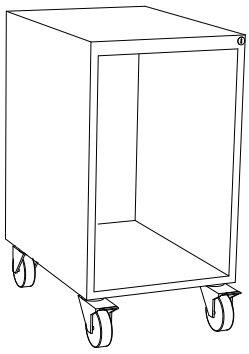

Gehäuse und Schubladen in RAL 7016 Anthrazitgrau.




Trägerpaar für Schubladenbefestigung
passend zu allen Schubladentypen

Tiefe	600 mm	750 mm	900 mm
Tischgestell	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
ERGO-Basic	00.3606.01	00.3675.01	00.3609.01
ERGO-Vario	–	00.3675.01	–
ERGO-Vario Plus	–	03.3675.01	–
ERGO-Flex	–	00.3675.01	–
ERGO-Forte	–	00.3675.01	00.3609.01


Schubladenschrank fahrbar, leer
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
inkl. Rillenmatte schwarz und Schiebegriff,
Nutzhöhe 450 mm, Gesamthöhe 723 mm

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
411 x 572 x 723 mm	00.4003.42	00.4003.49




Schublade Vollauszug 100%
Abmessung 306 x 459 mm, Tragkraft 75 kg,
inkl. Einzelschubladensperre, rechts

		Standard	ESD
Fronthöhe	Nutzhöhe	Art. Nr.	Art. Nr.
H = 50 mm	32,5 mm	00.4100.02	00.4100.09
H = 75 mm	57,5 mm	00.4101.02	00.4101.09
H = 100 mm	82,5 mm	00.4102.02	00.4102.09
H = 150 mm	132,5 mm	00.4103.02	00.4103.09
H = 200 mm	182,5 mm	00.4104.02	00.4104.09
H = 300 mm	282,5 mm	00.4105.02	00.4105.09




Einsatzkasten aus Kunststoff, rot
8 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
4 Einsatzkästen: 75 x 150 mm
2 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

Fronthöhe	Art. Nr.
50 mm	00.4260.00
75 mm	00.4261.00



Schlitzwände und Trennbleche
2 Schlitzwände: 27 E
6 Trennbleche: 6 E


Fronthöhe	Art. Nr.
50 mm	00.4210.00
75 mm	00.4211.00
100 mm	00.4212.00
150 mm	00.4213.00





Schlitzwände und Trennbleche
1 Schlitzwand: 27 E
2 Trennbleche: 9 E


Fronthöhe	Art. Nr.
50 mm	00.4220.00
75 mm	00.4221.00
100 mm	00.4222.00
150 mm	00.4223.00
200 mm	00.4224.00
300 mm	00.4225.00


Tischbreite 2000 mm	Tischbreite 1600 mm	Tischbreite 1250 mm

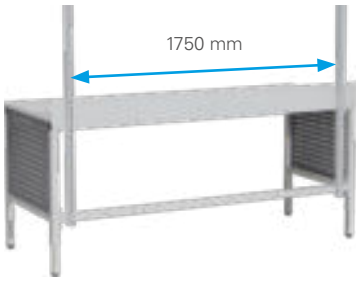

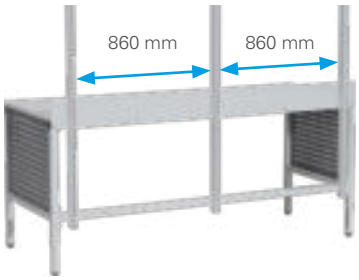







Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 2000 mm

2 x 860 oder 1 x 1750 mm

Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1600 mm

2 x 660 oder 1 x 1350 mm

Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

Aufbauten

Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis für die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim Unterbringen der immer grösser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.


Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas höher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas tiefer positioniert. Siehe Seite 15.

Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!


Lochprofile

Die Lochprofile sind immer über zwei Befestigungspunkte montiert und bieten eine stabile Basis. Die Längen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu wählen:

1. 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. für Lochbleche (siehe Seite 69)
2. 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau für Leuchte oder Faltschachtelmagazin
3. 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte
4. 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte

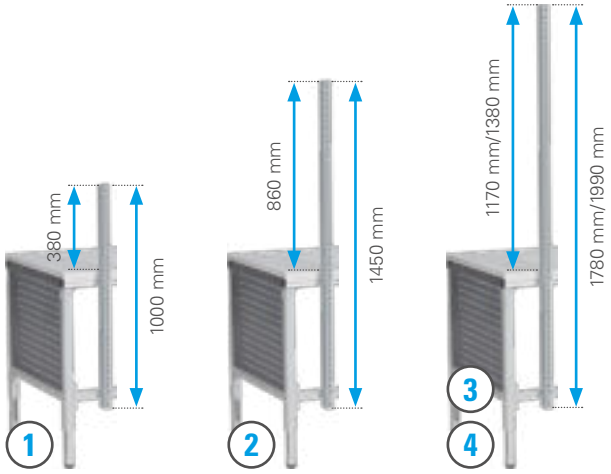


Aufbauten



Lochprofil 60/30 für Aufbauten
Rasterabstand 30:30 mm

Dim.	Art. Nr.
1000 mm	11.0100.01
1450 mm	11.0145.01
1780 mm	11.0178.01
1990 mm	11.0199.01
Befestigungssatz Doppeltisch	11.0000.50



Ausleger komplett inkl. 30/30 Aluprofil
Länge 670 mm

Dim.	Art. Nr.
700 mm	11.1007.02



Aluprofilschiene zum Aufhängen von Leuchten etc.
inkl. 2 Endanschläge


Dim.	Art. Nr.
1200 mm	11.1120.01
1500 mm	11.1150.01
1900 mm	11.1190.01

Rückwandbord



Rückwandbord für gesamte Tischbreite
90 mm überstehend


Dim.	Art. Nr.
600 mm	10.2006.01
900 mm	10.2009.01
1250 mm	10.2012.01
1600 mm	10.2016.01
2000 mm	10.2020.01



Rückwandbord zwischen Säulen
90 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
655 mm	10.2106.01
855 mm	10.2108.01
1040 mm	10.2110.01
1340 mm	10.2113.01
1740 mm	10.2117.01


Kabelkanal



Kabelkanal für gesamte Tischbreite
Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste
(siehe Seite 87)

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	10.2212.01
1600 mm	10.2216.01
2000 mm	10.2220.01






Kabelkanal zwischen Säulen
Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste
(siehe Seite 87)

Dim.	Art. Nr.
655 mm	10.2306.01
855 mm	10.2308.01
1040 mm	10.2310.01
1340 mm	10.2313.01
1740 mm	10.2317.01




Ablagen




Einfacher Ablageboden
gerade und 25° neigbar, Tragkraft bis 20 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 210 mm	11.0121.11
860 x 210 mm	11.0221.11
660 x 270 mm	11.0127.11
860 x 270 mm	11.0227.11




Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21



Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21



Ordnerstütze zu Ablageboden mit Konsole
Tiefe 270 mm

Dim.	Art. Nr.
270 x 200 mm	11.9009.01




Gummimatte fein gerillt


	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
660 x 210 mm	11.9001.00	11.9001.09
860 x 210 mm	11.9002.00	11.9002.09
660 x 270 mm	11.9003.00	11.9003.09
860 x 270 mm	11.9004.00	11.9004.09
1040 x 270 mm	11.9029.00	11.9029.09
660 x 400 mm	11.9005.00	11.9005.09
860 x 400 mm	11.9006.00	11.9006.09
400 x 400 mm	11.9007.00	11.9007.09
860 x 600 mm	11.9008.00	11.9008.09

Vermassung (mm):


Einfacher Ablageboden:




Ablageboden mit verschraubter Konsole:



Tiefe = 270 mm




Tiefe = 400 mm




Tiefe = 600 mm

Ablagen



Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8




Faltschachtelmagazin fahrbar inkl. Trennbügel
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	10.0159.41	4
850 x 590 mm	10.0259.41	5
1040 x 590 mm	10.0359.41	5
1340 x 590 mm	10.0459.41	6
1740 x 590 mm	10.0559.41	8




Fahrbarer Ablageboden ohne Trennbügel
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 590 mm	10.0159.45
850 x 590 mm	10.0259.45
1040 x 590 mm	10.0359.45
1340 x 590 mm	10.0459.45
1740 x 590 mm	10.0559.45




Faltschachtelmagazin ohne Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 590 mm	11.0159.35
850 x 590 mm	11.0259.35
1040 x 590 mm	11.0359.35
1340 x 590 mm	11.0459.35
1740 x 590 mm	11.0559.35




Trennbügel für Faltschachtelmagazin
Standard

Dim.	Art. Nr.
560 x 345 mm	11.9050.01

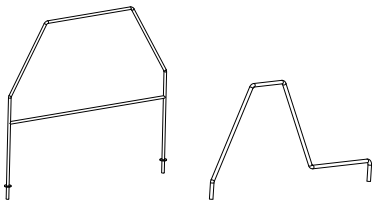

Trennbügel für Faltschachtelmagazin
Sondergrössen

Dim.	Art. Nr.
560 x 500 mm	11.9051.01
560 x 210 mm	11.9052.01




Konsolenpaar schwer
zu Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Dim.	Art. Nr.
360 x 100 mm	11.0000.32




Ablagen




Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31




Ablageboden schwer mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.41
850 x 400 mm	11.0240.41
1040 x 400 mm	11.0340.41
1340 x 400 mm	11.0440.41
1740 x 400 mm	11.0540.41



Rückwandbord zu Ablageboden
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend


Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01





Ordnerstütze zu Ablageboden mit schwerer Konsole Tiefe 400 mm

Dim.	Art. Nr.
400 x 250 mm	11.9009.02


Vermassung (mm):

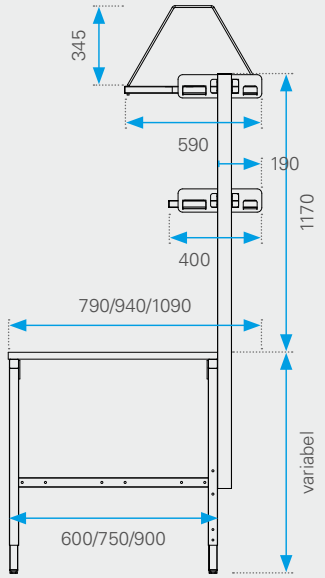

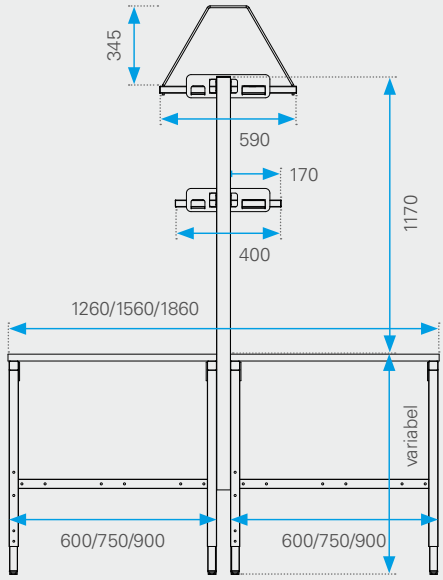

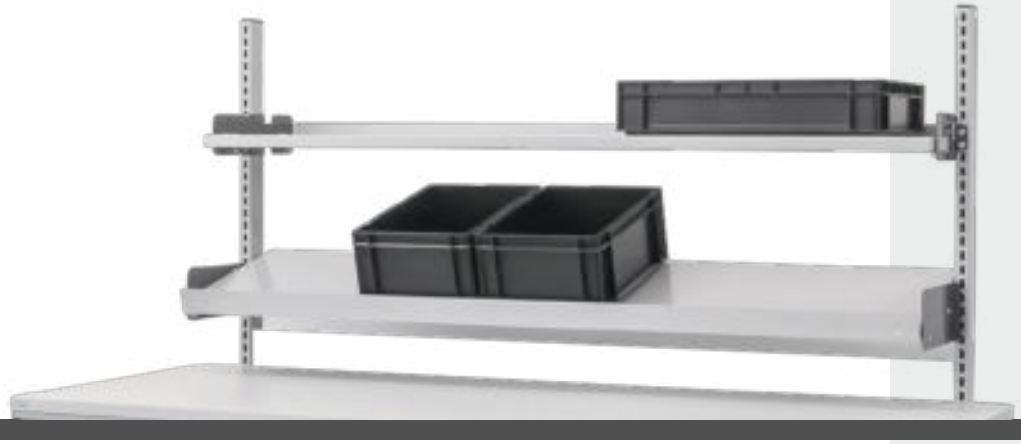


Zubehör Schwenkarme




Basis zweiteilig, mit 3 Gelenken
Schwenkradius 640 mm, Belastung max. 15 kg

Radius	Art. Nr.
640 mm	11.6000.01




Komplett mit neigbarem Ablageboden

Ablagefläche	Art. Nr.
400 x 400 mm	11.6003.01
400 x 600 mm	11.6004.01

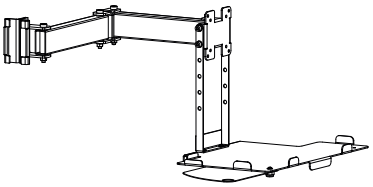


Komplett mit Bildschirmaufnahme und Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar

Art. Nr.
11.6002.01




Komplett mit Aufsatz Multi

Art. Nr.
11.6010.01




Typ 1 komplett inkl. Lochblech 660 x 370 mm

Art. Nr.
11.6011.01




Typ 2 komplett inkl. 3 Aufhängeschienen, Länge 660 mm

Art. Nr.
11.6012.01

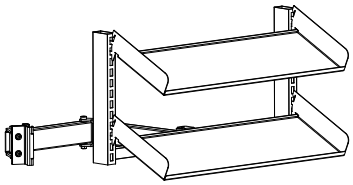


Typ 3 komplett inkl. 2 einfache Ablageböden 660 x 210 mm

Art. Nr.
11.6013.01

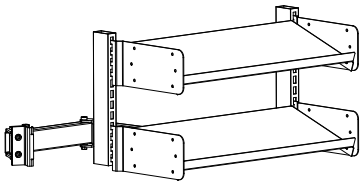

Typ 4 komplett inkl. 2 Ablageböden mit verschraubten Konsolen 660 x 270 mm

Art. Nr.
11.6014.01

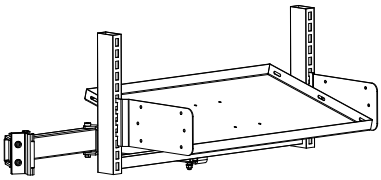


Typ 5 komplett inkl. 1 Ablageboden mit verschraubten Konsolen 660 x 400 mm

Art. Nr.
11.6015.01



ACHTUNG
ESD GESCHÜTZTER BEREICH

Zubehör EDV




Tastaturablage
zum Einhängen an Ablageboden T = 400 mm

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
484 x 150 mm	10.9028.01

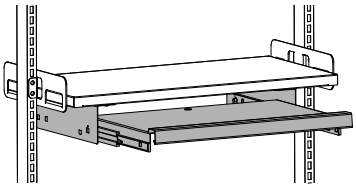


Tastaturauszug mit separater Mausablage
ausschwenkbar, aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100 % ausziehbar

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
520 x 365 mm	10.9029.01

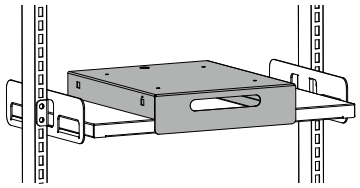


Auszugboden 100% ausziehbar
für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg

Ablagefläche (B x T x H)	Art. Nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01




Schwenkarm einteilig
komplett mit Bildschirmaufnahme
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius	Art. Nr.
300 mm	11.6101.01




Schwenkarm zweiteilig
komplett mit Bildschirmaufnahme
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius	Art. Nr.
600 mm	11.6001.01




Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar passend zu Schwenkarm
variable Höhe

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
484 x 150 mm	11.6102.01




PC-Halterung Universal zur Befestigung an Arbeitsplatte, max. Traglast 20 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
70 – 230 x 330 – 540 mm	00.3510.01



PC-Halterung zu ERGO-Basic


Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	00.3500.01



PC-Halterung zu ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	04.3500.01





Universalablage an Lochprofil
Belastung max. 30 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
420 x 520 mm	10.9041.01

Zubehör EDV




NOVUS TSS-Säule
Tischbefestigung mit Systemzwinge,
Länge 545 mm

Plattenstärke	Art. Nr.
14 – 40 mm	11.6050.01
5 – 70 mm	11.6051.01




Halterung an Lochprofil für Faltarm
inkl. Befestigungslaschen,
auch für Doppelarbeitsplätze geeignet

Länge	Art. Nr.
445 mm	11.6053.01
890 mm	11.6054.01




NOVUS TSS-Faltarm
zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung
an Lochprofil, stufenlos verstellbar, VESA 75/100
Schnellverschluss Befestigung

Reichweite/Belastung	Art. Nr.
450 mm/10 kg (1)	11.6055.01
505 mm/15 kg (2)	11.6056.01
705 mm/10 kg (3)	11.6057.01
Distanzplatte H = 6 mm	11.6079.01

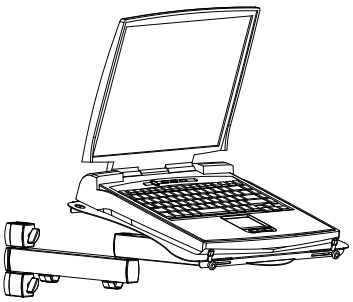


NOVUS TSS-Notebookhalter
zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung
an Lochprofil, stufenlos verstellbar,
Tragkraft bis 10 kg

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
404 x 288 mm	11.6062.01




NOVUS TSS-Tastaturhalter
dreh- und schwenkbar 45°,
Ablagefläche (B x T) 640 x 172 mm

Reichweite	Art. Nr.
528 mm	11.6060.01
728 mm	11.6061.01




NOVUS Thin Client Halter
Befestigung an TSS-Säule oder zwischen
VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und Monitor,
PC-Breite 35 – 53 mm, Belastung max. 7,5 kg

Dim.	Art. Nr.
125 x 132 mm	11.6065.01

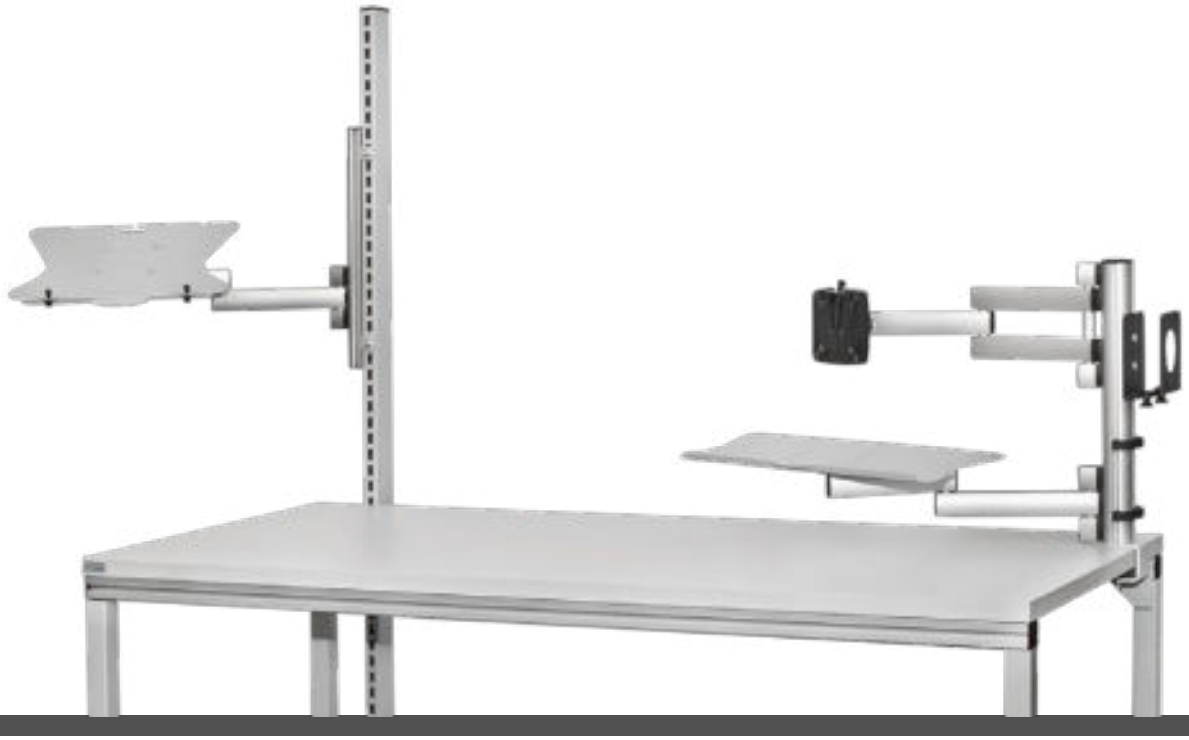

Zubehör Arbeitsplatten




Schneidmatte transparent
für spurlosen Schnitt,
einseitig mit Raster bedruckt

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 600 x 3 mm	11.9025.01


Andere Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör Waage



Halterung für Waaganzeige
inkl. Säulenbefestigung

Dim. (B x T)	Art. Nr.
248 x 200 mm	11.9013.01




Aufpreis Waageausschnitt für Paketwaage, z. B. Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Tischtiefe	Art. Nr.
600 mm	20.9000.28
750 mm	20.9001.28
900 mm	20.9002.28


Andere Abmessungen auf Anfrage.

Zubehör Ausleger



Federzug
Gehäuse aus Alu-Druckguss, Stahlseil-Durchmesser 2 mm, 1,6 m Seilauszug, stufenlose Einstellung

Belastung	Art. Nr.
0,4 – 1,0 kg	11.9019.00
1,0 – 2,0 kg	11.9020.00
2,0 – 3,0 kg	11.9021.00




Kunststoffgleiter für Aluprofilschiene
zum Aufhängen von Federzug

Art. Nr.
11.9015.10






Halterungen




Aufhängeschiene zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe Seite 71)

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11




Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen

Dim.	Art. Nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11
1350 x 370 mm	11.2013.11
1750 x 370 mm	11.2017.11



Etikettenhalter
für Ablage von Etiketten bis Ø 180 mm, inkl. 5 Trennbleche


Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2306.11
860 mm	11.2308.11
1040 mm	11.2310.11



Trennblech zu Etikettenhalter, einzeln


Art. Nr.
11.2301.00





Aufhängevorrichtung für Chipmaterial
schwenkbar 360°,
max. 2500 mm hoch

Art. Nr.
11.9031.01



Ausgiesser mit Bügel inkl. Chipsack-Bef.

Art. Nr.
11.9030.01

Lagersichtkasten zu Aufhängeschiene

Länge 660 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 6 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stück

Länge 860 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stück


Länge 1040 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stück




Lagersichtkästen siehe Seite 71.

Vermassung Aufhängevorrichtung (mm):

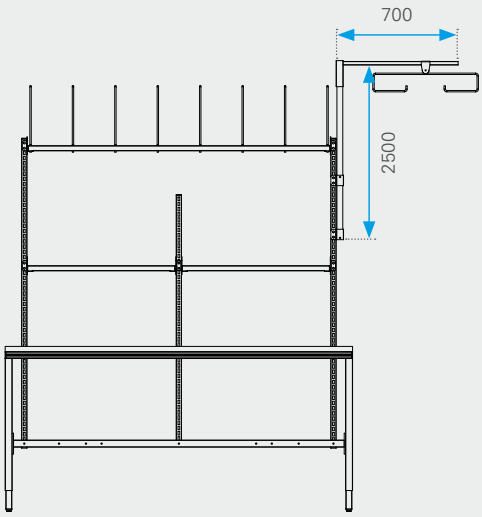


Universalhalter




Universalhalterung inkl. Säulenbefestigung
mit Trägerplatte zur Aufnahme von Dokumentenhalter, Elektro- und Druckluftkomponenten

Dim.	Art. Nr.
90 x 250 mm	11.9010.01



Säulenbefestigung einzeln
verstellbar im Raster 30:30 mm

Art. Nr.
11.9011.01




Dokumentenhalter mit 10 Einsteckhüllen A4
zur Befestigung an Universalhalterung

	Standard	magnetisch
Dim. (B x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
230 x 320 mm	11.9012.01	11.9012.11




Diverses



Flaschenhalter
für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech


Dim.	Art. Nr.
Ø 90 mm	11.9045.01



Klebebandabroller-Halterung
für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech


Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
108 x 148 x 70 mm	11.9046.01

Zubehör Behälter




Lagersichtkasten aus Polypropylen
* inkl. Lasche zum Einhängen an Aufhängeschiene, siehe Seite 69

Dim. (B x T x H)	Standard blau Art. Nr.	ESD schwarz Art. Nr.
102 x 90 x 50 mm *	15.0001.00	15.0001.09
105 x 170 x 75 mm *	15.0002.00	15.0002.09
150 x 230 x 125 mm *	15.0003.00	15.0003.09
213 x 330 x 150 mm	15.0004.00	15.0004.09




Eurobehälter aus Polypropylen
Boden und Seitenwände geschlossen, stapelbar

Dim. (B x T x H)	Standard grau Art. Nr.	ESD schwarz Art. Nr.
300 x 400 x 120 mm	15.0005.00	15.0005.09
300 x 400 x 175 mm	15.0006.00	15.0006.09
300 x 400 x 210 mm	15.0009.00	15.0009.09
400 x 600 x 120 mm	15.0007.00	15.0007.09
400 x 600 x 210 mm	15.0008.00	15.0008.09




Abfallcontainer fahrbar
4 Lenkrollen Ø 100 mm

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
600 x 800 x 555 mm	10.9000.40




Mehrzweck-Behälter aus PP
60 L, Dim. 280 x 555 x 585 mm (B x T x H), schlagfest und leicht zu reinigen, Farbe grau, optional Fahrwagen mit 4 Lenkrollen, Bodenfreiheit 65 mm, dunkelgrau

	Art. Nr.
Behälter	15.0200.00
Fahrwagen	15.0201.00



Mehrzweck-Behälter mit seitlicher Halterung
an ERGO-Basic

	Art. Nr.
Behälter mit Halterung	15.0205.00




Mehrzweck-Behälter mit Halterung unter Tisch
mit Führungsschiene, ausziehbar

Tiefe	ERGO-Basic Art. Nr.	ERGO-Vario Plus Art. Nr.
600 mm	15.0206.00	–
750 mm	15.0207.00	15.0209.00
900 mm	15.0208.00	–




Ablagesystem




Aufbau leer
1 Etage hoch, 2 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
600 x 400 x 367 mm	10.9100.00




Aufbau leer
1 Etage hoch, 3 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 400 x 367 mm	10.9101.00




Aufbau leer
1 Etage hoch, 4 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1200 x 400 x 367 mm	10.9102.00




Aufbau leer
1 Etage hoch, 5 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1500 x 400 x 367 mm	10.9103.00




Aufbau leer
2 Etagen hoch, 4 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
600 x 400 x 715 mm	10.9105.00




Aufbau leer
2 Etagen hoch, 6 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 400 x 715 mm	10.9106.00



Aufbau leer
2 Etagen hoch, 8 Fächer


Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1200 x 400 x 715 mm	10.9107.00

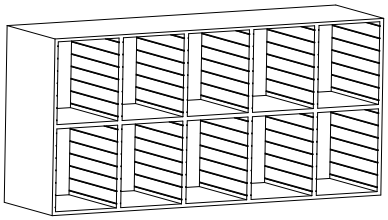

Aufbau leer
2 Etagen hoch, 10 Fächer


Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1500 x 400 x 715 mm	10.9108.00

Stapelhöhe bei gleichmässiger Aufteilung der Muldenschieber bzw. Tablare (mm):

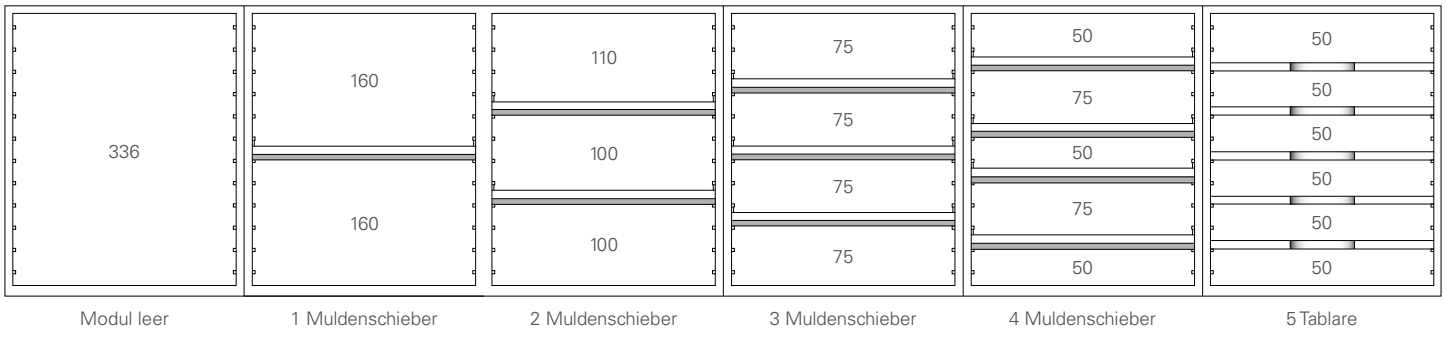


Modul leer | 1 Muldenschieber | 2 Muldenschieber | 3 Muldenschieber | 4 Muldenschieber | 5 Tablare

Zubehör Ablagesystem




Muldenschieber
Farbe hellgrau, Beschriftungsmaterial ② ③

Innenmasse (B x T x H)	Art. Nr.
273 x 390 x 20 mm	10.9150.00




Schubladen
Farbe hellgrau, Innenmasse 252 x 355 mm (B x T), Beschriftungsmaterial ①

Dim. (Höhe)	Art. Nr.
21 mm (12 Schubladen)	10.9155.00
49 mm (6 Schubladen)	10.9160.00
77 mm (4 Schubladen)	10.9165.00




Unterteilungsplatte vertikal

Dim. (Höhe)	Art. Nr.
170 mm	10.9170.00



Beschriftungsmaterial
Hülsen mit Papierstreifen, Tüte à 10 Stk.

Dim.	Art. Nr.
85 x 9 mm ①	10.9175.00
85 x 13 mm ②	10.9176.00
261 x 13 mm ③	10.9177.00

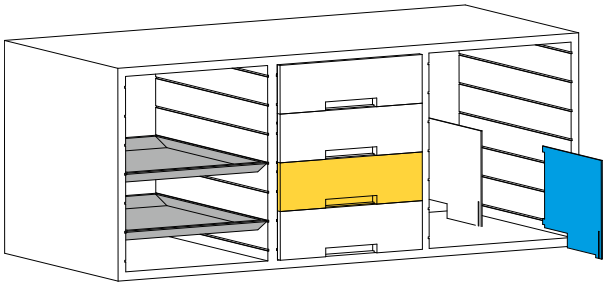









Stühle – Neon





Flexband
in vier Farben erhältlich

Farben
Happy orange
Mars green
Ocean blue
Cool grey



Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0020.00
ESD	14.0020.09



Arbeitsstuhl Neon mit Rollen
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0021.00
ESD	14.0021.09



Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter und Aufstiegshilfe
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von 590 – 870 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0022.00
ESD	14.0022.09



Neon Integralschaum Polster
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard	ESD
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0030.00	–
Schwarz	–	14.0031.09



Neon Textil Polster Duotec
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard	ESD
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0040.00	14.0040.09
Schwarz	14.0041.00	14.0041.09



Neon Supertec
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard	ESD
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0050.00	–
Schwarz	14.0051.00	–

Neon: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung



Stühle – Nexxit

Nexxit: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung



Griffe – in fünf Farben erhältlich

Blau – 3277	Grau – 3278	Orange – 3279
Grün – 3280	Schwarz (ESD) – 3218	Ohne Griffe – 3001



Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter
Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0060.00	14.0060.09
Kunstleder Magic	14.0061.00	14.0061.09
Integralschaum	14.0062.00	14.0062.09
Supertec	14.0063.00	14.0063.09



Arbeitsstuhl Nexxit mit Rollen
Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0065.00	14.0065.09
Kunstleder Magic	14.0066.00	14.0066.09
Integralschaum	14.0067.00	14.0067.09
Supertec	14.0068.00	14.0068.09



Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter und Fussring
Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 570 – 820 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0070.00	14.0070.09
Kunstleder Magic	14.0071.00	14.0071.09
Integralschaum	14.0072.00	14.0072.09
Supertec	14.0073.00	14.0073.09

HINWEIS

Herstellergarantie
10 Jahre Garantie für alle Stühle, Stehhilfen und Hocker inklusive Gasfedern und Mechaniken.



Stehhilfen/Hocker



Stehhilfe Fin
Komfort-Sitz aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Gestell Aluminium, Gasfederhöhenverstellung 660 – 930 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0000.00
ESD	14.0000.09



Industrie Stehhilfe
Bezug Integralschaum schwarz, Tellerfuss schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Gasfederhöhenverstellung 650 – 850 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0300.00
ESD	14.0300.09



Industrie Stehhilfe mit Fussablage
Bezug Integralschaum schwarz, Gestell klappbar schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Höhenverstellung Rastermechanik 640 – 840 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0310.00



Drehhocker Typ 2 mit Rollen
Bezug Kunstleder schwarz, Fusskreuz Stahl schwarz, Ringauslösung, Sitzhöhe 460 – 630 mm


Variante	Art. Nr.
Kunstleder	14.0200.00



Arbeitshocker Flex 1 mit Rollen
Bezug aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Fusskreuz Kunststoff schwarz, Gasfederhöhenverstellung 450 – 650 mm

Variante	Art. Nr.
SoftTouch PU Schaum	14.0210.00

Fussstütze



Fussstütze freistehend, ESD
höhenverstellbar im Raster 30:30 mm, Fussablage stufenlos neigbar

Dim.	Art. Nr.
500 x 350 mm	00.3300.01






Die positive Wirkung der Bodenmatten am Arbeitsplatz ist unbestritten, egal ob Sie eine wirtschaftliche Antiermüdungsmatte aus PUR oder eine hochwertige Ergonomiematte verwenden. Langes Stehen auf hartem, ungeheiztem Betonboden belastet den Bewegungsapparat und ermüdet. Ergonomische Bodenmatten erhöhen das Wohlbefinden und sorgen für Motivation und Leistungsfähigkeit.



PUR Antiermüdungsmatte – die Wirtschaftliche

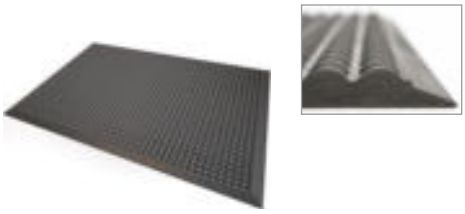

Ergopurtec mit Rundnoppen
für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm, Aussenkante angeschrägt, Polyurethan, Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
960 x 660 mm	15.5020.00	15.5020.09
1260 x 660 mm	15.5022.00	15.5022.09
1860 x 660 mm	15.5024.00	15.5024.09

Sondergrössen auf Anfrage.



Ergopurtec mit flachen Noppen
für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm, Aussenkante angeschrägt, Polyurethan, Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
960 x 660 mm	15.5030.00	15.5030.09
1260 x 660 mm	15.5032.00	15.5032.09
1860 x 660 mm	15.5034.00	15.5034.09

Sondergrössen auf Anfrage.



VORTEILE:

Die multifunktionelle Ergonomiematte mit dem ARG-Gütesiegel


- Stossdämpfende Wirkung reduziert Ermüdungserscheinungen
- Komfortable Gummimatte für trockene und feuchte Arbeitsplätze
- Hochwertiges Material schützt vor ungesunder Bodenkälte
- Hohe Rutsch- und Liegefestigkeit (Mattengewicht ca. 20 kg)

Neu – Ergolastec Vario


- Helle und hochwertige Arbeitsplatzmatte
- Sehr einfach zu reinigen – wischbare Oberfläche
- Drehfreudig durch neue Oberfläche
- Ableitfähige Ausführung – ESD

Vermassung (mm):

Ergolastec Basic/Vario:

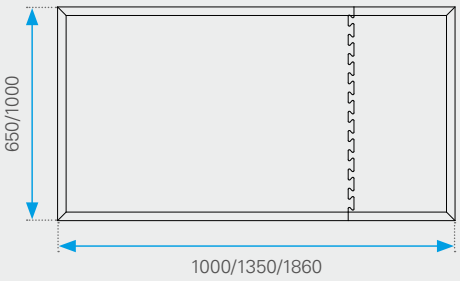


Ergolastec Basic/Vario EL:

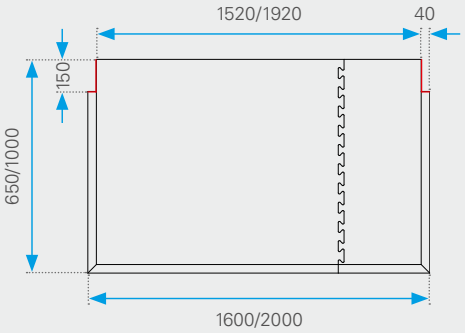

Mit Ausschnitt um Füsse für optimale Position.


Ergonomiematte mit Gütesiegel

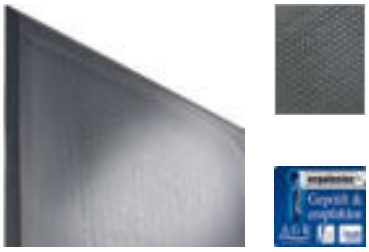

Ergolastec Basic für trockene und feuchte Arbeitsplätze, Höhe 16 mm, Aussenkante angeschrägt, Neugummimischung schwarz, Härte 55 Shore A, 5 Jahre Garantie

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
650 x 1000 mm	15.5070.00	15.5070.09
1350 x 1000 mm	15.5072.00	15.5072.09
1860 x 1000 mm	15.5073.00	15.5073.09
1600 x 1000 mm EL	15.5075.00	15.5075.09
2000 x 1000 mm EL	15.5076.00	15.5076.09

Sondergrössen auf Anfrage.

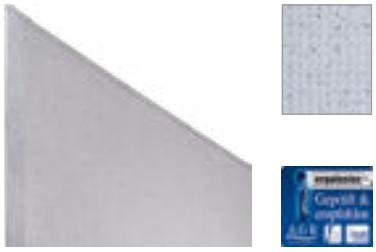

Ergolastec Vario für trockene und feuchte Arbeitsplätze, Höhe 16 mm, Aussenkante angeschrägt, Neugummimischung hellgrau, Härte 55 Shore A, 5 Jahre Garantie

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
650 x 1000 mm	15.5060.00	15.5060.09
1350 x 1000 mm	15.5062.00	15.5062.09
1860 x 1000 mm	15.5063.00	15.5063.09
1600 x 1000 mm EL	15.5065.00	15.5065.09
2000 x 1000 mm EL	15.5066.00	15.5066.09

Sondergrössen auf Anfrage.



ESD-Erdungskabel mit Druckknopf für Typ EL

	CH	D
	Art. Nr.	Art. Nr.
ESD-Erdungskabel	15.5059.09	15.5059.19

HINWEIS

ESD-Bodenmatten
Gummimatte gem. EN 61340-4-1 elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ≤10^5 Ohm.



- **Robustes Aluminiumgehäuse natur-eloxiert**
- **Standardmässig dimmbar inkl. Memoryfunktion**
- **Lichtfarben in 4000/5000/6500 Kelvin erhältlich**
- **Entblendung mit Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie**
- **230 V Anschluss mit Wieland-Stecksystem, 3 m Kabel schwarz**

Licht

LED-Systemleuchten

					CH	D
Bezeichnung	Abmessung	LED-Leistung	Emax. 1 Meter	Lichtfarbe	Art. Nr.	Art. Nr.
LED-Systemleuchte S1	35 x 111 x 585 mm	16 W	1118 Lux	5000 Kelvin	15.1030.00	15.1030.10
LED-Systemleuchte S2	35 x 111 x 870 mm	24 W	1534 Lux	5000 Kelvin	15.1031.00	15.1031.10
LED-Systemleuchte S3	35 x 111 x 1150 mm	32 W	1843 Lux	5000 Kelvin	15.1032.00	15.1032.10
LED-Systemleuchte S4	35 x 111 x 1435 mm	40 W	2052 Lux	5000 Kelvin	15.1033.00	15.1033.10

Farbwiedergabeindex CRI > 80 gemäss ASR A3.4, Lebensdauer 72'000 h (L80/B10), Schutzart IP 20




Kabel-Fix Set für Lochprofile
Set à 5 Stück für Befestigung an Lochprofil, inkl. Kabelbinder

Art. Nr.
15.1041.00



Kabel-Fix Set für 30 x 30 Aluprofil
Set à 5 Stück für Befestigung an 30 x 30 mm Aluprofil, inkl. Kabelbinder

Art. Nr.
15.1042.00




Befestigungssatz Leuchten
für die Befestigung an Faltschachtelmagazin oder Ablageboden, magnetisch

Dim.	Art. Nr.
Ø 40 mm	15.1040.00

Siehe Befestigung Seite 83.

Befestigung an Aluprofilschiene
für allgemeine Rasterbreiten

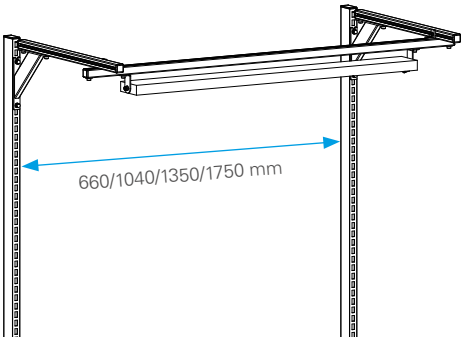


Befestigung an Faltschachtelmagazin
oder Ablageboden



Befestigungssatz
15.1040.00



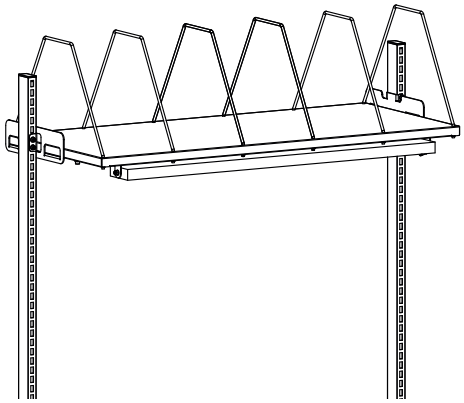



Halterung für Leuchte schwenkbar
Winkelhalterung zur optimalen Positionierung der Leuchte



Ringlupenleuchte LED-RLL PRO





21 ringförmig angeordnete LED's für gleichmässiges schattenfreies Licht

LED-Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat

Ringlupenleuchte mit Gelenkarm LED-RLL PRO 8 W
runde Linse Ø 120 mm, 5000 Kelvin/CRI > 90, inkl. Netzteil mit Eurostecker, Aufschraubflansch 60 x 60 mm

	Art. Nr.
RLL PRO 3 Dioptrien	15.1050.00
RLL PRO 5 Dioptrien	15.1051.00
RLL PRO 3 Dioptrien ESD	15.1050.09
RLL PRO 5 Dioptrien ESD	15.1051.09

Lupenleuchte LED-RLL MASTER





LED Segmente, in 3 Szenen schaltbar:
- Alle Segmente; gleichmässiges Flächenlicht
- Linkes und rechtes Segment; zur Betonung von Strukturen
- Hinteres Segment; Schräglicht mit starker Schattenbildung

Ringlupenleuchte silber/schwarz, 48xLED-RLL MASTER
5300 Kelvin/CRI > 90, stufenlos dimmbar, 3 Lichtszenen, Bikonvex-Glaslinse, Ø 150 mm, inkl. Netzstecker und Aufschraubflansch 60 x 60 mm

	CH	D
	Art. Nr.	Art. Nr.
Master 3 Dioptrien	15.1052.00	15.1052.10
Master 6 Dioptrien	15.1053.00	15.1053.10





Gelenkarmleuchten LED



Gelenkarmleuchte LED 12 W
Leuchtenkopfbreite 350 mm, Armlänge 380 + 445 mm,
mit Mikroprismenscheibe und PET-Diffusorscheibe, inkl. Netzkabel
und Aufschraubflansch 60 x 60 mm

	CH	D
Lichtfarbe	Art. Nr.	Art. Nr.
5000 Kelvin	15.1061.00	15.1061.10



Gelenkarmleuchte LED 24 W
Leuchtenkopfbreite 585 mm, Armlänge 380 + 445 mm, stufenlos
dimmbar, mit Mikroprismenscheibe und PET-Diffusorscheibe,
inkl. Netzkabel und Aufschraubflansch 60 x 60 mm

	CH	D
Lichtfarbe	Art. Nr.	Art. Nr.
5000 Kelvin	15.1063.00	15.1063.10

Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer 72'000 h (L80/B10)



Halterungen



Halterung für Leuchten
inkl. Befestigungsmaterial

	Art. Nr.
Halterung Lochprofil	15.1005.09
Klemme 16 – 85 mm	15.1006.09

HINWEIS

- 3D-Gelenk am Leuchtenkopf für grossen Verstellbereich
- Robuster Reibungsgelenkarm aus Aluminium mit Federunterstützung im Mittel- und Fussgelenk









- **Robustes Aluminiumgehäuse natur-eloxiert**
- **Elektrisches Hubelement zum Heben und Senken von Gegenständen**
- **Optimal für hohe Kartonagen und schwere Produkte bis 100 kg**
- **Hubbereich kann individuell eingestellt werden**
- **Auf Anfrage mit integrierter Waage**


HINWEIS

Achtung:
Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!

Hubelement

Hubelement elektrisch für das Heben und Absenken von hohen Kartons, Ablagefläche mit Rollen für extraleichtes Handling, Oberkante der Ablagefläche kann manuell eingestellt werden.


Hubelement



Hubelement elektrisch mit Rollenbahn

Abmessungen:	710 x 910 x 850 mm (B x T x H)
Arbeitsfläche:	710 x 670 mm (B x T)
Anschlag oben:	820 mm
Anschlag unten:	370 mm
Hubbereich:	Max. 450 mm
Hubgewicht:	100 kg
Hubgeschwindigkeit:	120 mm/sec.
Bedienung:	Inkl. Fusstaster Auf-/Ab
Netzspannung:	230 V 50 Hz


Art. Nr.
12.1000.01



Hubelement elektrisch mit Chromstahlfläche

Abmessungen:	710 x 910 x 850 mm (B x T x H)
Arbeitsfläche:	710 x 670 mm (B x T)
Anschlag oben:	800 mm
Anschlag unten:	350 mm
Hubbereich:	Max. 450 mm
Hubgewicht:	100 kg
Hubgeschwindigkeit:	120 mm/sec.
Bedienung:	Inkl. Fusstaster Auf-/Ab
Netzspannung:	230 V 50 Hz


Art. Nr.
12.1000.02



Verkleidung Aufbau Hubelement
670 x 220 x 720 mm (B x T x H),
RAL 9006 Weissaluminium


Art. Nr.
12.1000.10

Zubehör Strom

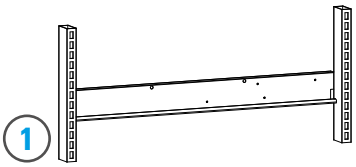


Aufhängeschiene zur Aufnahme von Elektrokomponenten
im Raster 30:30 mm einhängbar

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11




Steckdosenleiste
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland

	CH	D
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10



Verbindungskabel, schwarz
mit Stecker und Buchse, System Wieland


Dim.	Art. Nr.
500 mm	15.2005.00
3000 mm	15.2006.00
5000 mm	15.2007.00





Netzanschlusskabel CH/D, schwarz
System Wieland


	CH	D
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
3000 mm	15.2004.00	15.2004.10

Vermassung Hubelement (mm):







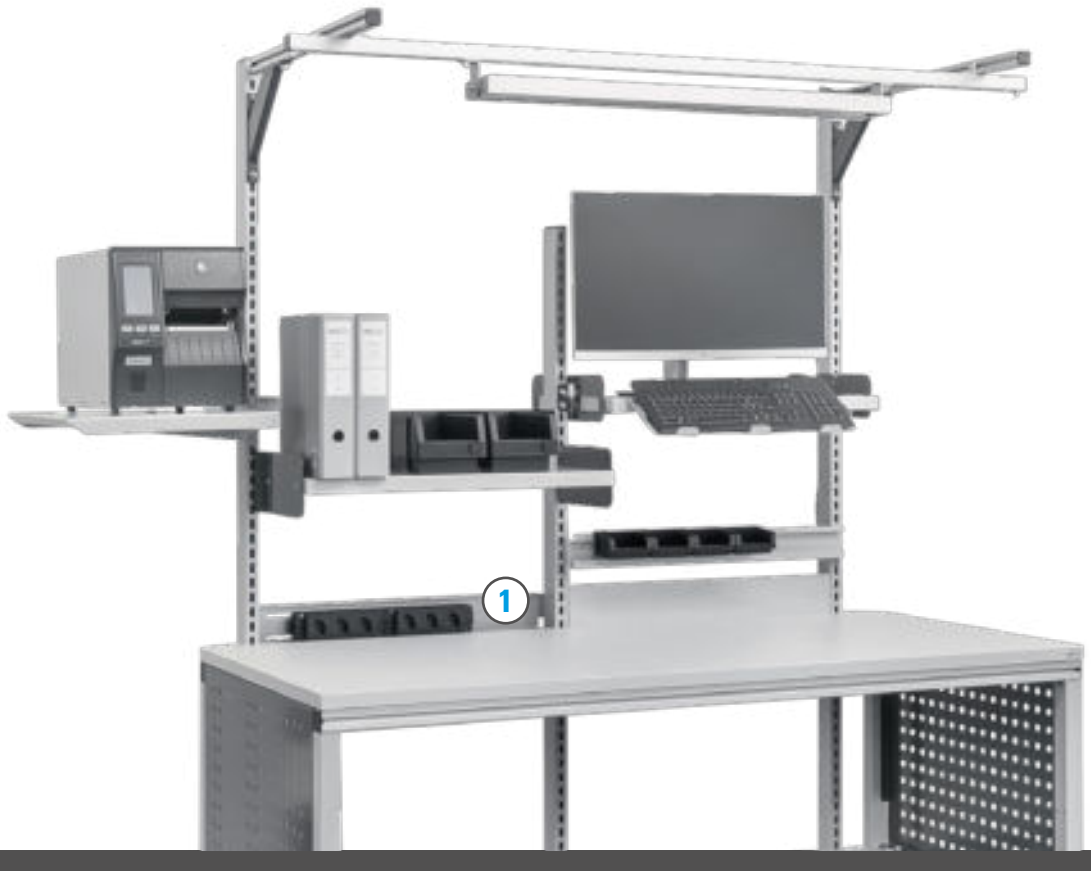





Grundgestelle/Transportwagen
Alle ERGO-line Tischgestelle sind generell immer ableitfähig pulverbeschichtet in RAL 9006 Weissaluminium (siehe Matrix Seite 24/25).




Schubladenschränke
Passende Schubladenschränke aus pulverbeschichtetem Stahlblech inklusive Einteilungsmaterial (siehe Seite 56).




Arbeitsplatten
Ableitfähige Arbeitsplatten mit volumenleitfähigem Kern und 2 mm ABS Kanten, gefertigt nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001 (siehe Seite 50 bis 53).



Stühle
Hochwertige Arbeitsstühle, Stehhilfen und Hocker mit verschiedenen Oberflächen für den gut eingerichteten ESD-Arbeitsplatz (siehe Seite 76 bis 78).




Aufbauten
Die Aufbauten von ERGO-line sind wie die Tischgestelle immer ableitfähig pulverbeschichtet und durchgängig leitfähig.



Zubehör ESD
Komplette Ausstattung damit ein Standard-Arbeitsplatz zum ESD-Arbeitsplatz wird. Tischbelag, Erdungsbaustein, Handgelenkband und Spiralkabel.



Bodenmatten
Steh-Arbeitsplätze werden mit ergonomischen Bodenmatten ergänzt, auch in ableitfähiger Ausführung (siehe Seite 80).



Behälter
Lagersichtkasten für Aufhängeschiene oder Ablageboden. Eurobehälter in schwarzer ESD-Ausführung für Ablageboden oder auch Transportwagen (siehe Seite 71).

OBERFLÄCHEN


ERGO-line hat langjährige Erfahrung in der Herstellung von ESD-Arbeitsplätzen. Alle Stahlteile sind standardmässig ableitfähig pulverbeschichtet (Tischgestelle und Aufbauten). Schubladenschränke, Stühle, Behälter und Bodenmatten in ableitfähiger Ausführung runden das Sortiment ab.

ESD

Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.


ESD-Schutz leicht gemacht

Zubehör ESD




ESD-Arbeitsmatten
chemikalien- und löttropfenbeständig,
2 mm stark, mit 10 mm Druckknopfanschluss

Dim.	Art. Nr.
610 x 910 mm	15.3000.09
610 x 1220 mm	15.3001.09




ESD-Erdungsbaustein
3 Druckknopfanschlüsse 10 mm,
mit Schutzwiderstand je 1 MOhm,
zur Erdung auf Tischgestell

Art. Nr.
15.3002.09




Erdungsstecker, 2,5 m Erdungskabel
mit Druckknopf oder Öse und angeschlossenem Stecker, 1 MOhm Schutzwiderstand

	CH	D
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
2,5 m	15.3005.09	15.3005.19



ESD-Handgelenkband
elastisch, verstellbar, mit 10 mm
Druckknopfanschluss

Art. Nr.
15.3003.09




ESD-Spiralkabel
beidseitig mit 10 mm Druckknöpfen,
je 1 MOhm Schutzwiderstand, 2,0 m

Art. Nr.
15.3004.09

HINWEIS

Standardmässig wird jeder ESD-Arbeitsplatz mit einem Erdungsstecker Art. Nr. 15.3005.09/19 ausgerüstet und über diesen an einer Steckdose geerdet.

Zuführung/Materialbereitstellung

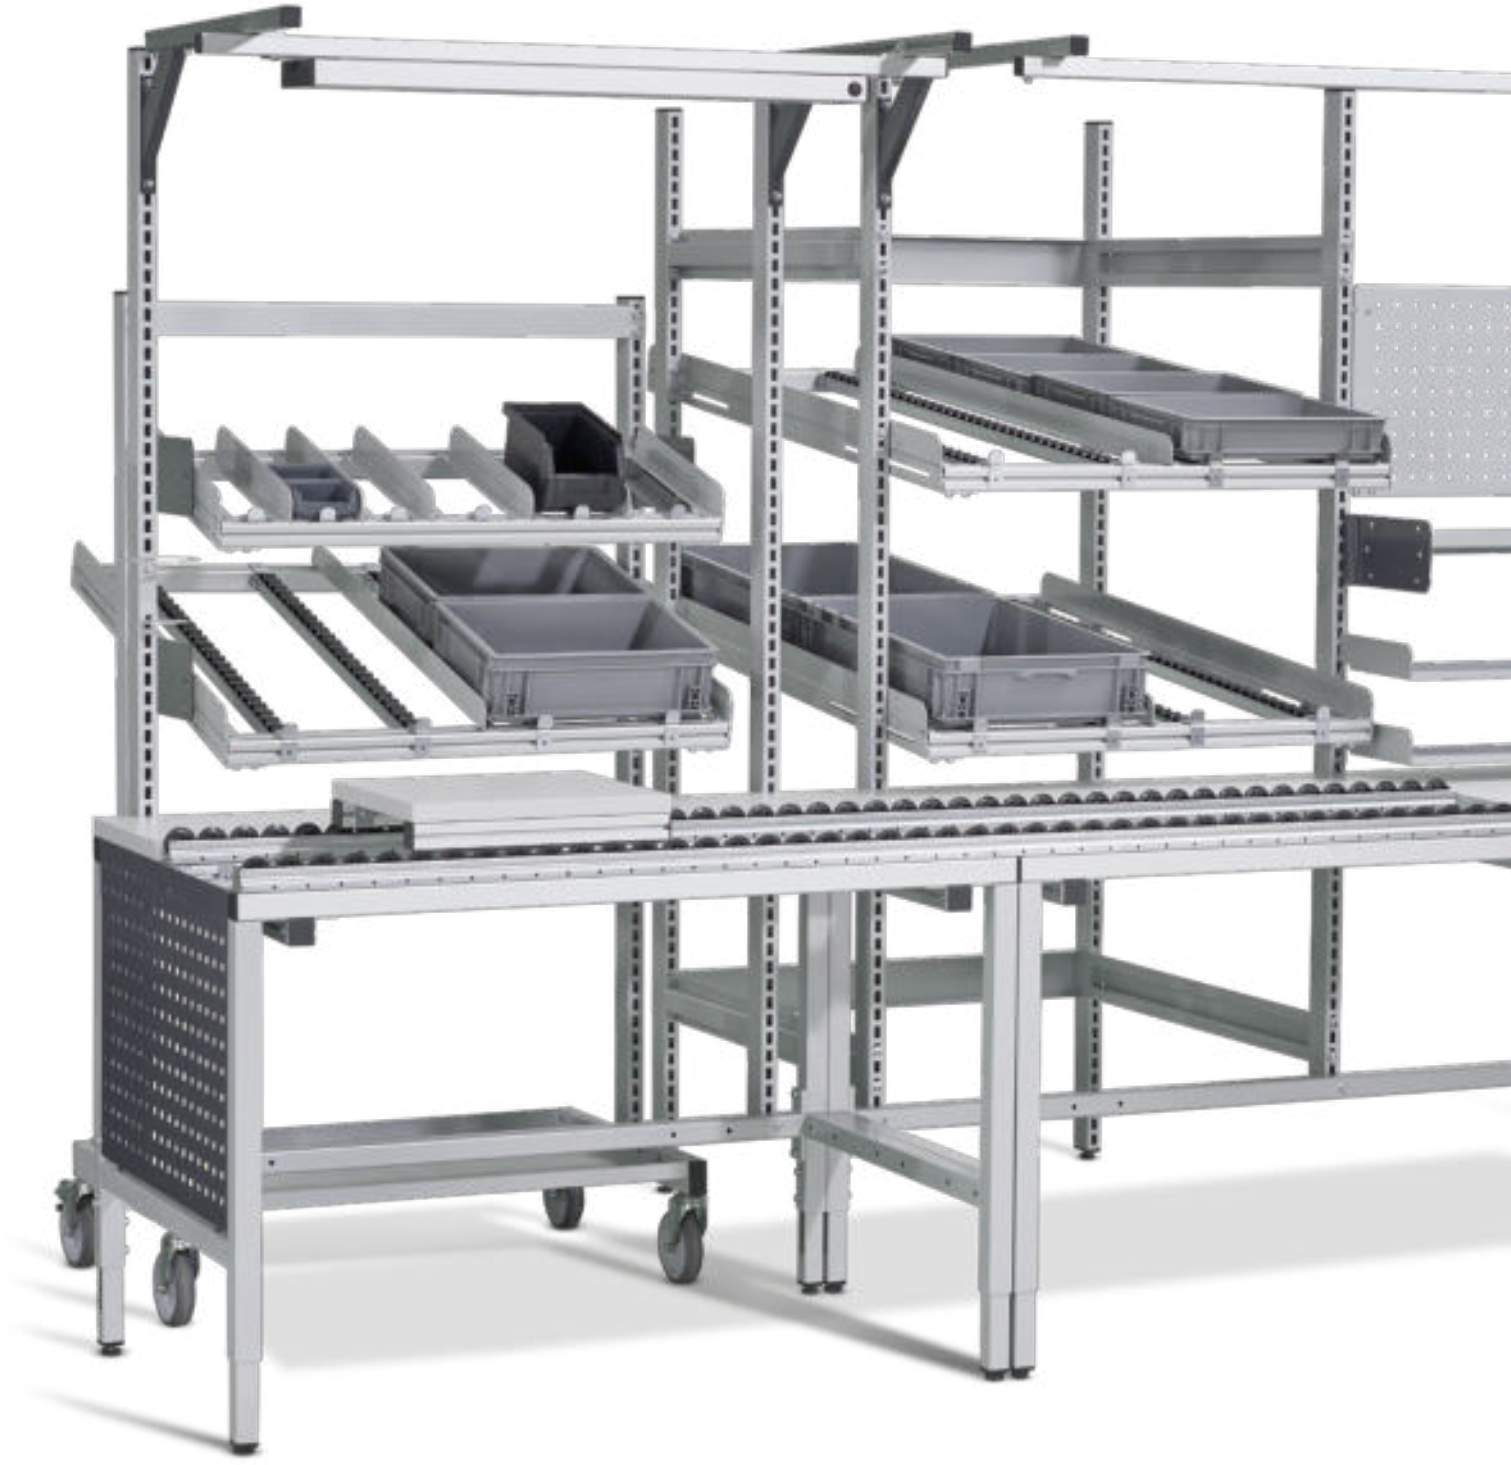

Die Materialbereitstellung ist ein zentrales Thema am Arbeitsplatz. ERGO-line bietet je nach Grösse und Menge des Materialaufkommens verschiedenste Möglichkeiten an. Eine optimale Positionierung spart wertvollen Platz und reduziert die Wege beim Kommissionieren. Die Folge davon sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität.



- **Maximale Flexibilität bei der Materialbereitstellung**
- **Zubehör kompatibel, alles in den gleichen Rasterbreiten**
- **Für den Einsatz von Eurobehältern und Lagersichtkästen**
- **Bestückung mit Winkelblech und/oder Röllchenleisten**
- **Standardmässig ESD-Ausführung**

Zuführung/ Materialbereitstellung

Alle Komponenten sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können in der Neigung auf die gewünschte Position gebracht werden.

Das benötigte Material in der richtigen Menge am richtigen Platz.




Zuführung/ Materialbereitstellung

Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füsse werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm.


Materialbereitstellung nach dem FIFO-Prinzip. Das Grundgestell kann als zentrale Materialbereitstellung oder auch unmittelbar hinter dem Arbeitsplatz positioniert werden. Bei Bedarf können auch zwei Grundelemente hintereinander gestellt werden.

Zubehör Zuführung alleinstehend




Ablage Zuführung
Belastung max. 100 kg/Ablage,
Höhe und Neigung beliebig einstellbar

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1350 x 1300 mm	16.1010.00



Winkelblech für Zuführung
einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück

Dim.	Art. Nr.
1300 mm	16.2004.00




Röllchenleiste für Zuführung
für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale,
Set à 2 Stück

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09



Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung
dient als vorderer Anschlag, verzinkt


Art. Nr.
16.2050.00

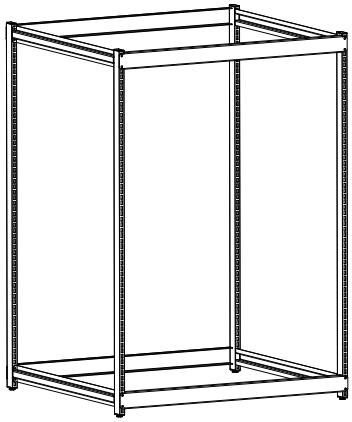

Grundgestell Zuführung
Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierfüssen

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1410 x 1270 x 2010 mm	16.0010.00

Transportwagen 4 Basis

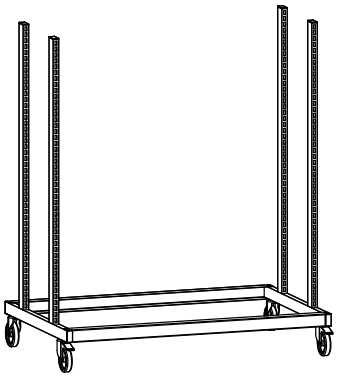



Transportwagen 4 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm, 1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst


	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 910 x 1670 mm	12.0416.41	12.0416.49
1103 x 910 x 1670 mm	12.1416.41	12.1416.49
1413 x 910 x 1670 mm	12.2416.41	12.2416.49

Zubehör finden Sie ab Seite 95.

Vermassung (mm):

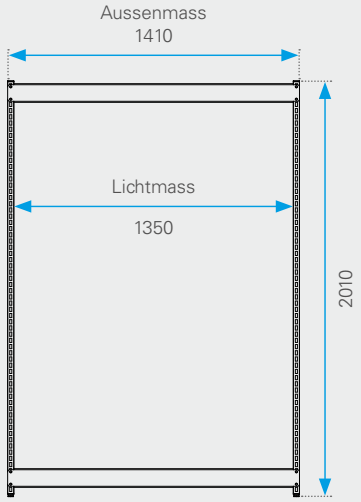

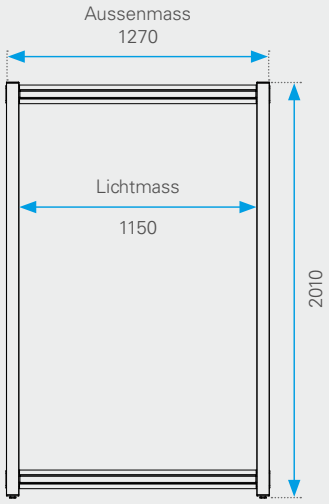

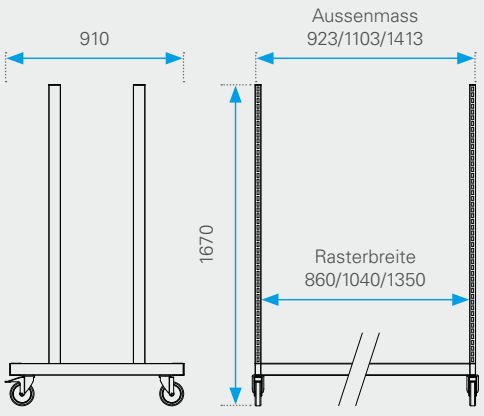

Transportwagen 4






Je nach Grösse und Gewicht der Behälter können die Rahmen für die Zuführung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusätzlichen Element hinten an die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden.

Die Zuführungen können an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Höhe befestigt werden. Ausführungen mit hinterem Aufbau mit Höhenverstellung auf Anfrage.

Zuführung/ Materialbereitstellung




Zubehör Zuführung an Tisch befestigt




Winkelblech für Zuführung
einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück

Dim.	Art. Nr.
400 mm	16.2001.00
639 mm	16.2002.00
900 mm	16.2003.00
1300 mm	16.2004.00



Ablage Zuführung
Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar

Breite	660 mm	860 mm	1350 mm	1750 mm
Dim. (Tiefe)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
400 mm	16.1020.00	16.1030.00	16.1040.00	16.1050.00
639 mm	16.1021.00	16.1031.00	16.1041.00	16.1051.00
900 mm	16.1022.00	16.1032.00	16.1042.00	16.1052.00
1300 mm	16.1023.00	16.1033.00	16.1043.00	16.1053.00




Röllchenleiste für Zuführung für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
639 mm	16.2021.00	16.2021.09
900 mm	16.2022.00	16.2022.09
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09



Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung
dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art. Nr.
16.2050.00

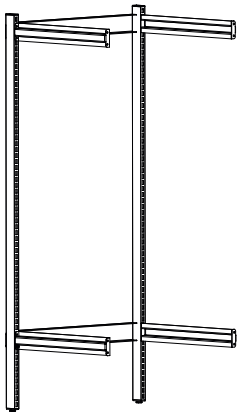



Grundgestell Zuführung
Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfüssen

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
910 x 720 x 2010 mm	16.0021.00
1410 x 720 x 2010 mm	16.0023.00

Vermassung Zuführung an Tisch (mm):


Beschrieb Aufbauten siehe Seite 58.

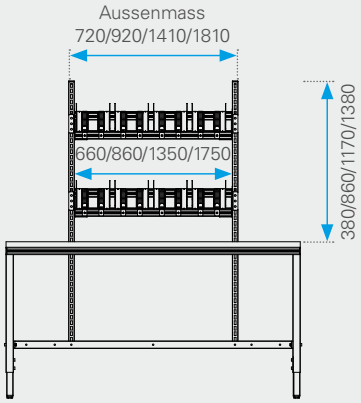


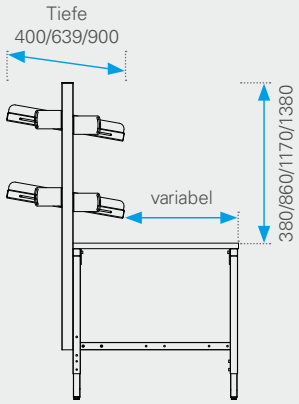

Vermassung Zuführung freistehend (mm):

Kann mit Transportwagen kombiniert werden, siehe Seite 108/109.

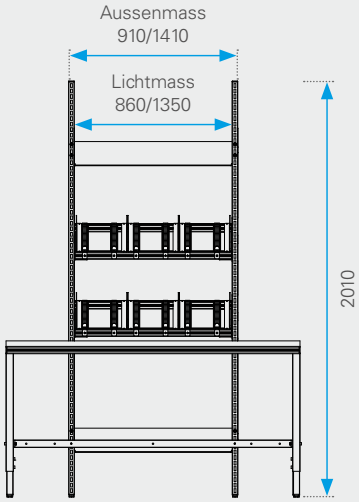

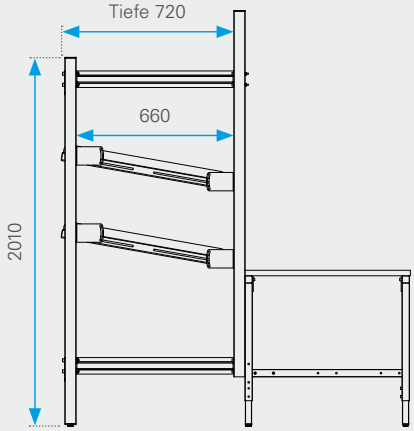


11'130'311
11'130'311
11'130'311
11130311
11'130'311




Freistehende Aufbauten bieten eine kostengünstige Alternative zu einem Tisch. Z. B. wenn die Fördertechnik bereits bestehend ist und man einen Packprozess einfach integrieren will. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.



Freistehende Aufbauten


Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des ERGO-line Arbeitsplatzsystems.

Freistehender Aufbau

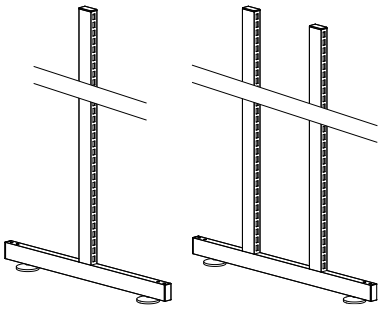

Seitenteile mit Lochprofilen
inkl. 2 Nivellierfüssen und Befestigungsanker


	einfach	doppelt
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
1090 mm	11.0100.20	–
1540 mm	11.0145.20	–
1870 mm	11.0178.20	–
2080 mm	11.0199.20	11.0199.30



Querverbinder
pro Feld zwei Stück erforderlich


	Grundgestell	Anbaugestell
Rasterbreite	Art. Nr.	Art. Nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21

Ablagen




Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg


Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31



Rückwandbord zu Ablageboden
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend


Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01

Zubehör EDV

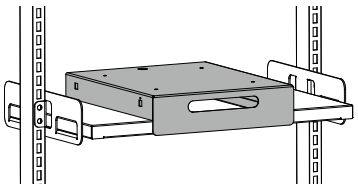

Auszugboden 100% ausziehbar
für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg


Ablagefläche (B x T x H)	Art. Nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01

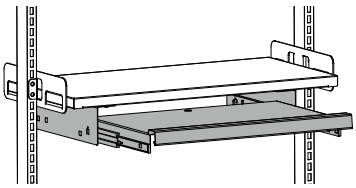

Tastaturauszug mit separater Mausablage
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100% ausziehbar


Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
520 x 365 mm	10.9029.01

Zubehör Strom



Aufhängeschiene zur Aufnahme von Elektrokomponenten
im Raster 30:30 mm einhängbar


Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11




Steckdosenleiste
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland

	CH	D
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10

Vermassung (mm):

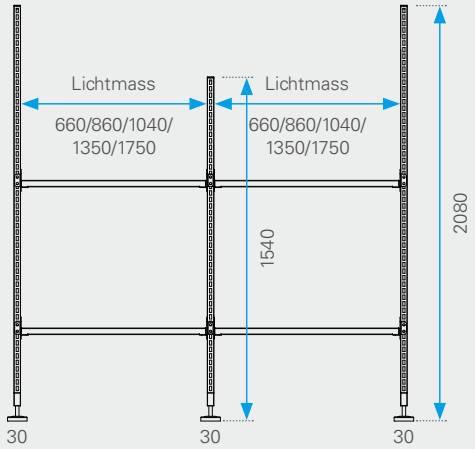

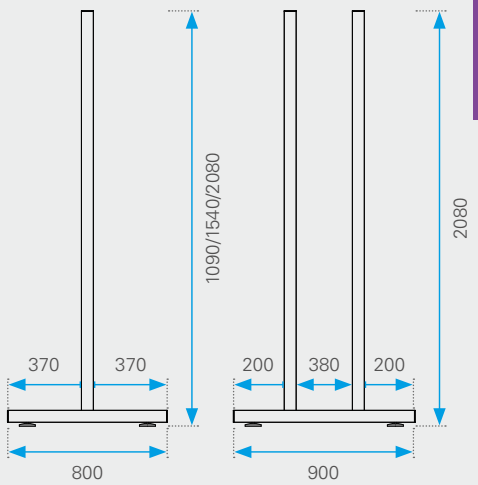


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 60.

Freistehende Aufbauten mit Lochblech




Freistehender Aufbau




Seitenteil mit Lochprofil
inkl. 2 Nivellierfüssen und Befestigungsanker

Dim.	Art. Nr.
1090 mm	11.0100.20
1540 mm	11.0145.20
1870 mm	11.0178.20
2080 mm	11.0199.20



Querverbinder
pro Feld zwei Stück erforderlich

	Grundgestell	Anbaugestell
Rasterbreite	Art. Nr.	Art. Nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21



Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen


Dim.	Art. Nr.
660 x 930 mm	11.2016.11
860 x 930 mm	11.2018.11
1040 x 930 mm	11.2020.11


Die freistehenden Aufbauten können vielseitig eingesetzt werden. In der Variante mit den Lochwänden bieten wir dazu ein breites Sortiment an Haken und Zubehör an. Die freistehenden Wände können auch als Sichtschutz oder optische Raumtrennung verwendet werden. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

Freistehende Aufbauten mit Lochblech

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des Arbeitsplatzsystems ERGO-line.

Vermassung (mm):

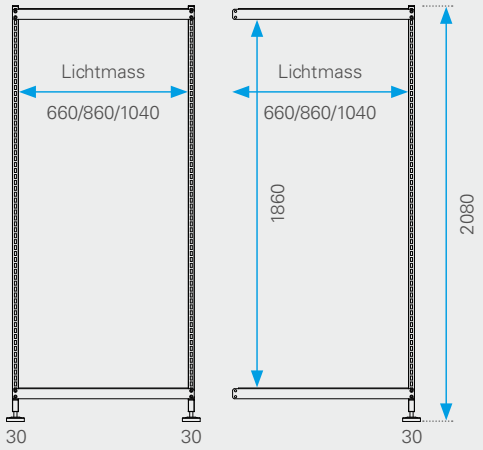

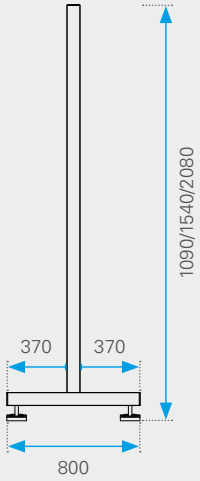

Hakensystem zu Lochblech

Haken



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	6 mm	11.8040.01
75 mm	6 mm	11.8040.02
125 mm	6 mm	11.8040.03



Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	6 mm	11.8041.01
50 mm	6 mm	11.8041.02
75 mm	6 mm	11.8041.03
150 mm	6 mm	11.8041.04



Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8042.01
100 mm	6 mm	11.8042.02
150 mm	6 mm	11.8042.03
200 mm	6 mm	11.8042.04



Werkzeughalter mit geradem Dorn einfach

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8044.01
100 mm	6 mm	11.8044.02
150 mm	6 mm	11.8044.03



Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8045.01
100 mm	6 mm	11.8045.02
150 mm	6 mm	11.8045.03



Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
14/40 mm	6 mm	11.8046.01



Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel, usw.

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	60 mm	11.8047.01
35 mm	100 mm	11.8047.02



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

Durchm. Ø	Art. Nr.
6 mm	11.8048.01
10 mm	11.8048.02
13 mm	11.8048.03
16 mm	11.8048.04
19 mm	11.8048.05



Doppelte Werkzeugklemme

Durchm. Ø	Art. Nr.
6 mm	11.8049.01
10 mm	11.8049.02
13 mm	11.8049.03
16 mm	11.8049.04
19 mm	11.8049.05



Magnethalter

Durchm. Ø	Art. Nr.
40 mm	11.8050.01



Rundhalter


Dim. (B x T)	Art. Nr.
65 x 25 mm	11.8051.01



Sägenhalter (bitte paarweise bestellen)

Für:	Art. Nr.
4 Sägen	11.8052.01

Haken



Werkzeugklemme, einfach, grosse Grundplatte

Durchm. Ø	Art. Nr.
25 mm	11.8053.01
28 mm	11.8053.02
32 mm	11.8053.03



Zangenhalter

Dim. (B x T)	Art. Nr.
35 x 20 mm	11.8054.01
55 x 20 mm	11.8054.02
75 x 20 mm	11.8054.03



Maschinenhalter

Durchm. Ø	Art. Nr.
40 mm	11.8055.01
60 mm	11.8055.02
80 mm	11.8055.03



Grundplatte für individuelle Lösungen

Dim.	Art. Nr.
klein	11.8056.01
gross	11.8056.02



Werkzeughalter für SB-Verpackungen

Dim. (B x T)	Art. Nr.
125 x 30 mm	11.8057.01



Werkzeughalter 6-fach

Dim. (B x T)	Art. Nr.
140 x 240 mm	11.8058.01




Werkzeughalter 3-fach

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 45 mm	11.8059.01



Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 37 mm	11.8060.01
200 x 37 mm	11.8060.02

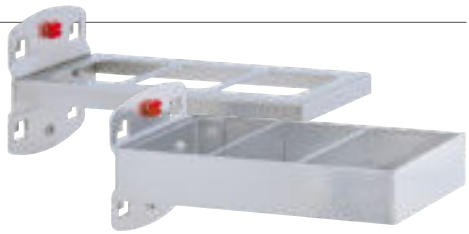

Kombinationshalter 2-teilig

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 55 mm	11.8061.01



Schraubenschlüsselhalter waagerecht
für 8 Schlüssel, Tiefe 150 mm

Dim. (H x B)	Art. Nr.
50 x 130/60 mm	11.8062.01



Schraubenschlüsselhalter senkrecht
für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm

Dim. (H x B)	Art. Nr.
220 x 75/145 mm	11.8063.01




Ringschlüsselhalter senkrecht
für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm

Dim. (H x B)	Art. Nr.
255 x 125/225 mm	11.8064.01

Hakensystem zu Lochblech

Haken



Bithalter, für 7 Bits

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 35 mm	11.8065.01



Schraubendreherhalter
Höhe 40 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Für:	Art. Nr.
6 Teile	11.8066.01
12 Teile	11.8066.02



Bohrer-/Innensechskanthalter (div. Ø mm)
Höhe 35 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Für:	Art. Nr.
14 Teile	11.8067.01
28 Teile	11.8067.02



Innensechskanthalter
für 9 Schlüssel Ø 1 – 11 mm

Dim. (B x H)	Art. Nr.
200 x 50/70 mm	11.8068.01



Nusshalter für 12 Nüsse

Dim. (B x H)	Art. Nr.
390 x 30 mm	11.8069.01



Dosenhalter
mit Ø 70 mm, Breite 100/300 mm

Für:	Art. Nr.
1 Dose	11.8070.01
3 Dosen	11.8070.02



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3
Höhe 85 mm, Breite 395 mm, Tiefe 60 mm

Dim.	Art. Nr.
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	11.8071.01
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	11.8071.02



Ablageplatte

Dim. (B x T)	Art. Nr.
350 x 125 mm	11.8072.01
445 x 150 mm	11.8072.02



Lagersichtkastenhalter,
für Kästen mit Breite 105 mm

Für:	Länge	Art. Nr.
5 Kästen	550 mm	11.8073.01
9 Kästen	990 mm	11.8073.02




Lagersichtkastenhalter,
für Kästen mit Breite 102 mm

Für:	Länge	Art. Nr.
5 Kästen	550 mm	11.8074.01
9 Kästen	990 mm	11.8074.02



Lagersichtkastenhalter,
1-fach für Kastenbreite 102/105 mm

Für:	Art. Nr.
1 Kasten	11.8075.01

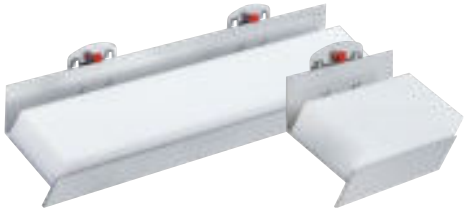

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren


Dim. (B x T)	Art. Nr.
120 x 45 mm	11.8076.01
390 x 45 mm	11.8076.02

Haken



Schlauchhalter

Dim. (B x T)	Art. Nr.
230 x 125 mm	11.8077.01

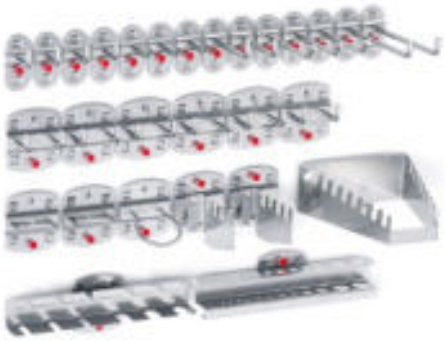

Aufhängehaken zu Lochblech

Set	Art. Nr.
10-teilig	11.9022.00
12-teilig	11.9023.00
15-teilig	11.9024.00
18-teilig	11.9025.00
28-teilig	11.9026.00
40-teilig	11.9027.00



Klemmschellenhalter für Rundrohr
Breite 55 mm/Ø 19 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8078.01



Spulenhalter bis Achsmass 17 mm
Breite max. 78 mm/Ø 170 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8079.01




Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen
50 x 500 x 80 mm (H x B x T), alufarben

Für:	Art. Nr.
8 Teile	11.8080.01



Abrollhalter
Kern-Ø mind. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm, alufarben

Dim. (H x B x T)	Art. Nr.
120 x 355 x 100 mm	11.8081.01



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte
zum Selbstbohren, Aufnahme: 320 x 135 x 55 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8082.01



Ablagebox
55 x 320 x 135 mm (H x B x T), alufarben

Art. Nr.
11.8083.01



Müllbeutelhalter 2-teilig
oben 350 x 305 x 130 mm (H x B x T),
unten 305 x 300 x 120 mm (H x B x T), alufarben

Art. Nr.
11.8084.01

HINWEIS

Das gesamte Hakensortiment ist nicht geeignet für den ESD-Bereich.







Transportwagen 1



Transportwagen 2

Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil. Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Zubehör ist identisch mit dem Zubehör für die Tischaufbauten (siehe Seite 60). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponenten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm.

Natürlich dienen die Grundgestelle auch als Basis für Ihren ganz individuellen Transportwagen. Fragen Sie unseren Fachhändler, wir beraten Sie gerne.



Transportwagen 3




Transportwagen

Der Basis Transportwagen besteht immer aus zwei Seitenteilen, einem unteren und oberen Querverbinder sowie einem Satz Rollen. Von den vier Lenkrollen sind jeweils zwei Stück gebremst. Sonderlösungen auf Anfrage.




Kundenspezifische Anwendung




Transportwagen 1 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 660 mm,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
723 x 413 x 1217 mm	12.0112.41	12.0112.49



Transportwagen 2 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm,
1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst


	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 613 x 1210 mm	12.0212.41	12.0212.49
1103 x 613 x 1210 mm	12.1212.41	12.1212.49
1413 x 613 x 1210 mm	12.2212.41	12.2212.49




Transportwagen 3 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm,
1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 613 x 1660 mm	12.0316.41	12.0316.49
1103 x 613 x 1660 mm	12.1316.41	12.1316.49
1413 x 613 x 1660 mm	12.2316.41	12.2316.49


Vermassung (mm):

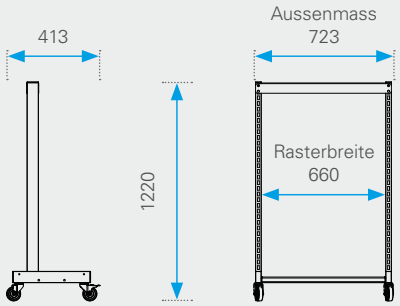

Transportwagen 1

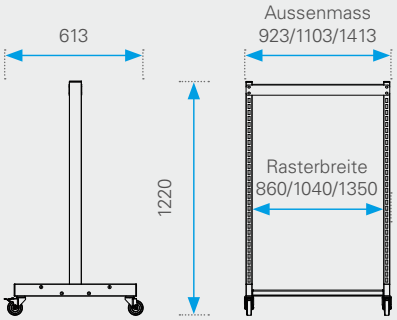


Transportwagen 2

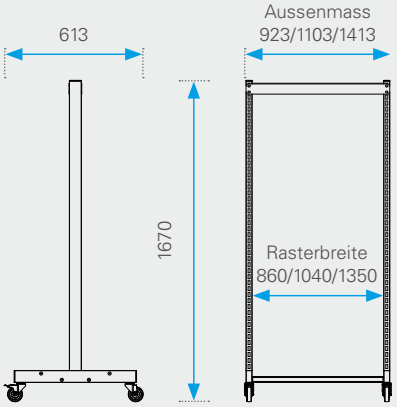

Transportwagen 3


Zubehör Transportwagen

Ablagen




Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8




Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31




Rückwandbord zu Ablageboden
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01




Aufhängeschiene zum Einhängen von Lagersichtkästen

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11



Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21




Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21

Details siehe Seite 69.





Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen

Dim.	Art. Nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11
1350 x 370 mm	11.2013.11
1750 x 370 mm	11.2017.11







Zum Schneiden von Rollenmaterial wie Wellpappe, Packpapier, PE-Schaum und Luftpolsterfolie. Geeignet für Rollen bis zu einem Durchmesser von 750 mm, einer maximalen Breite von 1600 mm und einem Gewicht von 150 kg.

Faltschachtelmagazin, Ablageboden, Lochblech und weiteres Zubehör ist kompatibel auf die Raster der Schneidgeräte.
Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

Schneidgeräte



Abrollbock fahrbar



Untertisch-Schneidgerät



Einfach-Schneidgerät



Untertisch-Achsablage
mit Hintertisch-Schneidgerät



Doppel-Schneidgerät
mit einem Schneidrahmen





Doppel-Schneidgerät
mit zwei Schneidrahmen




Vermassung (mm):


Abrollbock fahrbar
Untertisch-Schneidgerät







Einfach-Schneidgerät



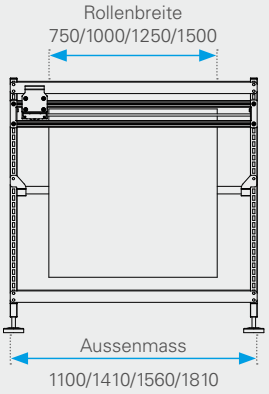



Doppel-Schneidgerät

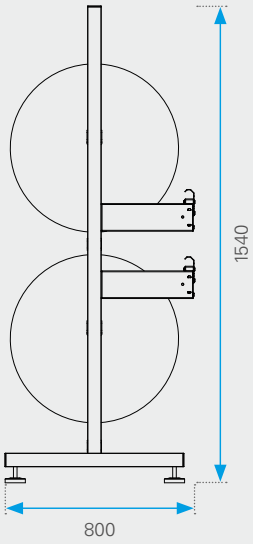

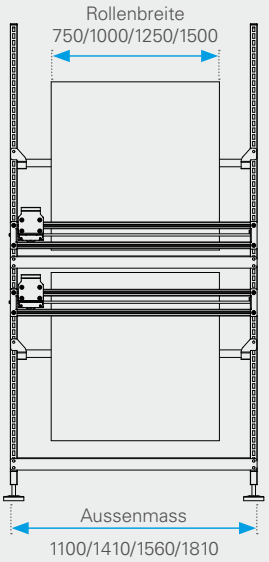


Einfach-Schneidgerät,
stationär hoch
für individuellen Aufbau

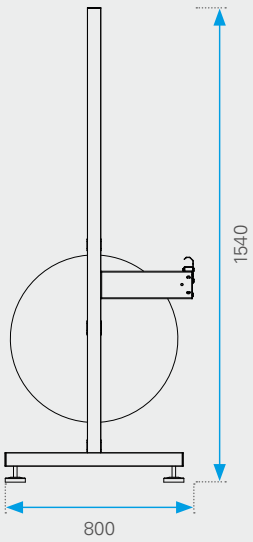

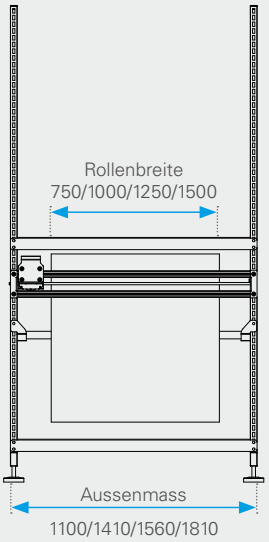




Kundenspezifische Anwendung

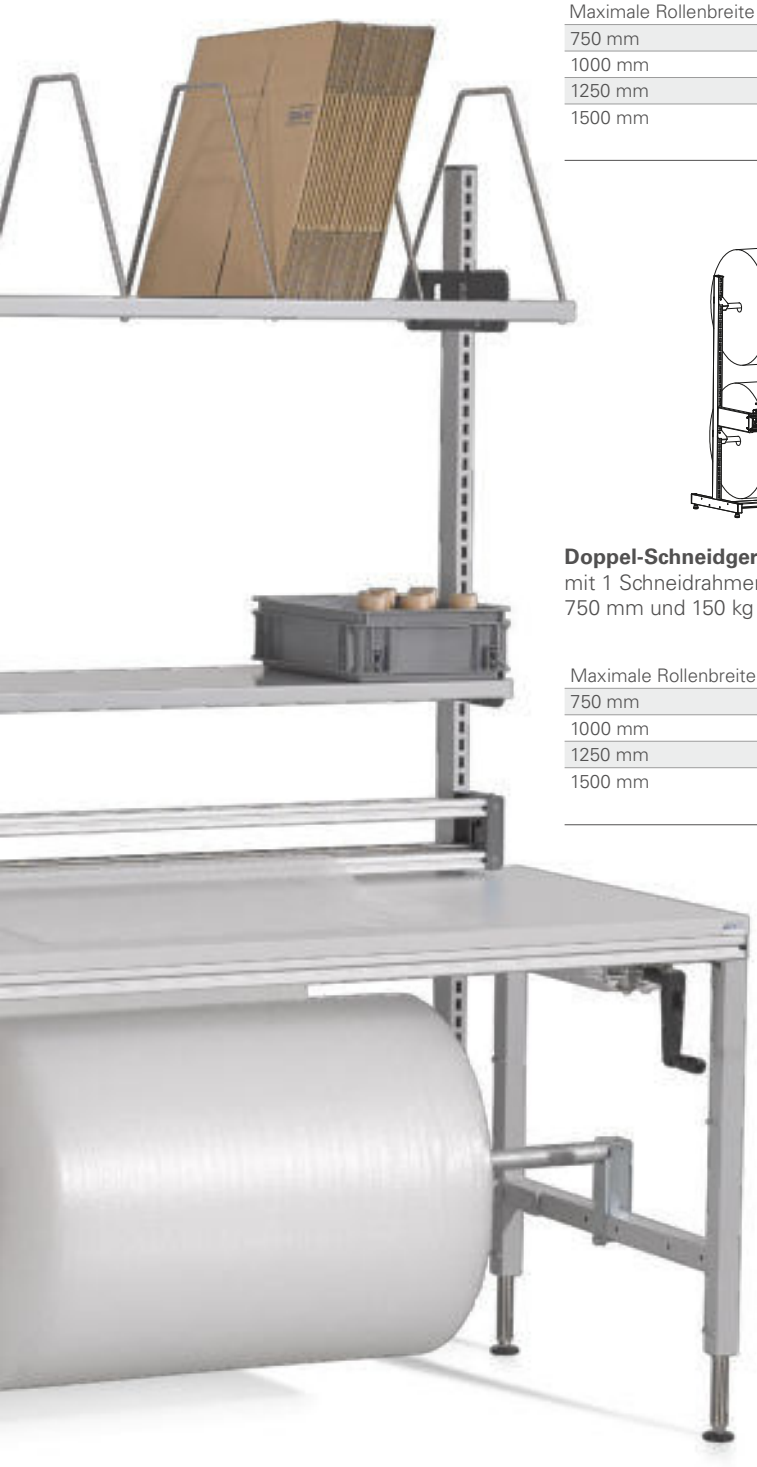


Schneidgeräte




Untertisch-Schneidgerät fahrbar
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.1007.41
1000 mm	13.1010.41
1250 mm	13.1012.41
1500 mm	13.1016.41




Einfach-Schneidgerät, stationär
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.2007.01
1000 mm	13.2010.01
1250 mm	13.2012.01
1500 mm	13.2016.01




Doppel-Schneidgerät, stationär
mit 1 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.3007.01
1000 mm	13.3010.01
1250 mm	13.3012.01
1500 mm	13.3016.01



Doppel-Schneidgerät, stationär
mit 2 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.4007.01
1000 mm	13.4010.01
1250 mm	13.4012.01
1500 mm	13.4016.01




Einfach-Schneidgerät, stationär hoch
für individuellen Aufbau mit Zubehör ab Seite 60, mit 1 Schneidrahmen, Achsaufnahme und Achse für Rollendurchmesser 750 mm

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.6007.01
1000 mm	13.6010.01
1250 mm	13.6012.01
1500 mm	13.6016.01



Hintertisch-Schneidgerät
passend zu Tischsystem ERGO-line,
Tiefe 150 mm

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.5007.01
1000 mm	13.5010.01
1250 mm	13.5012.01
1500 mm	13.5016.01




Abrollbock fahrbar
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.0007.41
1000 mm	13.0010.41
1250 mm	13.0012.41
1500 mm	13.0016.41




Ersatzklingen Set
passend zu Schneidgerät ERGO-line,
Set à 10 Klingen

Art. Nr.
13.9001.00




Konensatz
zur Fixierung der Rollen auf der Achse,
muss zu jedem Gerät sep. bestellt werden

Art. Nr.
13.9020.00

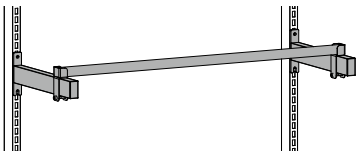

Hintertisch-Achsauflage
bestehend aus 1 Satz Ausleger, L = 400 mm,
1 Satz Lagerschalen stufenlos verschiebbar,
1 Achse Ø 33 mm

Dim.	Art. Nr.
660 mm	13.8006.01
860 mm	13.8008.01
1040 mm	13.8010.01
1350 mm	13.8013.01
1750 mm	13.8017.01



Achsauflage zwischen Lochprofilen
bestehend aus 1 Satz Achsauflagen
und 1 Achse Ø 33 mm

Dim.	Art. Nr.
660 mm	13.7006.01
860 mm	13.7008.01
1040 mm	13.7010.01
1350 mm	13.7013.01
1750 mm	13.7017.01



Rollensatz für fahrbares Schneidgerät
bestehend aus 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst, erhöht Schneidgerät
um 160 mm

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49



MORAVIA Verkehrssicherung GmbH
Boerhaavegasse 7 · 1030 Wien
Telefon (01) 713 47 24 · service@moravia.at
www.moravia.at

Viele weitere Produkte finden Sie in unserem 176 Seiten starken Hauptkatalog:

„Sichern & Markieren“



Black Bull Anfahr- und Rammschutzprodukte für Lager und Betrieb im Rammschutz-Katalog:

„Black Bull Rammschutz“



Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an!

Telefonisch unter

(01) 713 47 24

oder per E-Mail

service@moravia.at

